

Invented for life



BOSCH



Prislista 2025

Bosch Värmepumpar

Innehåll

Garanti och försäkring	3	Teknisk specifikation	38
Uppkoppling och appstyrning	4	Berg-, jord- och sjövärmepumpar	39
Värmepumpar	6	Luft/vattenvärmepumpar	42
Berg-, jord- och sjövärmepumpar	8	Frånluftsvärmepumpar	48
Luft/vattenvärmepumpar	14	Luft/luftvärmepumpar	49
Luft/luftvärmepumpar	20	Fastighetsvärmepumpar	51
Frånluftsvärmepumpar	21	Tankar och beredare	52
Värmepumpar för större fastigheter	22	Övriga produkter	56
Tankar och beredare	24	Reklamation och garanti	57
Övriga produkter	26	Returer	59
Tillbehör värmepumpar	30	Villkor	61
Tillbehör fastighetsvärmepumpar	34	Kontaktinformation	65
Tillbehör vattenrening	36		



Bosch säljsupport

0140-205 10

boschvarme@se.bosch.com

Snabba fakta

Priser:	Angivna priser är rek. cirkapriser exkl. moms.*
Rabatter:	Grossist*
Leveransvillkor:	Grossist*
CE-märkning:	Samtliga produkter i denna katalog är CE-märkta.

Betalningsvillkor:	Grossist*
Giltighetstid:	Denna prislista gäller från 2025-01-01
Förändringar:	Bosch förbehåller sig rätten till pris-, sortiment- och konstruktionsförändringar.

* Produkter som säljs direkt ifrån Bosch (t.ex reservdelar) har särskilda försäljningsvillkor. Se Villkor.

Garanti och försäkring

Bosch fabriksgaranti gäller i 3 år för alla produkter från Bosch som installeras i värmeanläggningen. Om konsumenten genomför en garantiservice enligt fastställt serviceschema, utökas fabriksgarantin upp till 5 eller 6 år, beroende på produkt, se tabellen nedan för aktuella produkter. Detta gäller både för privatperson och för juridisk person. Garantin gäller utan självrisk eller värdeminskningssavdrag och utgör därför det bästa och mest omfattande skyddet som konsumenten kan få. Dessutom erbjuds MER-försäkring årsvis upp till 20 år efter installation när garantin löpt ut.

Upp till 20 års trygghet

Den förlängda fabriksgarantin gäller våra villavärmepumpar (<20kW) i 5 eller 6 år efter installationstillfället, mot villkoren att anläggningen genomgår service enligt fastställt serviceschema.



När garantitiden lider mot sitt slut kommer köparen att erbjudas en MER-försäkring som ger trygghet upp till totalt 20 år från installationstillfället. MER-försäkringen fungerar tillsammans med konsumentens ordinarie hemförsäkring och kompenserar för självrisk och värdeminskningssavdrag i hemförsäkringens omfattning. Försäkringsbolaget kontakter köparen automatiskt med detta erbjudande mot garantitidens slut, till då gällande villkor.

Bosch fastighetsvärmepumpar

5 års garanti för Bosch fastighetsvärmepumpar (>20 kW). För att garantin ska gälla ska värmepumpen installeras i enlighet med Bosch driftsättningsprotokoll, installationsmanual och gällande lagar och föreskrifter samt att produkten har registrerats för garanti av återförsäljaren eller installatören. Vid händelse av åberopande av garanti ska handlingar i form av driftsättningsprotokoll kunna uppvisas. Om garantiförutsättningar inte är uppfyllda avseende en värmepump omfattas denna enbart av 3 års garanti för Bosch fastighetsvärmepumpar om den installerats, driftsatts och sköts enligt Bosch anvisningar.

Produkt	Garanti 5 år	Garanti 6 år	Garantiservice	MER-försäkring
Bosch 7800i LW		✓	3 & 5 år	Upp till år 20
Bosch 6000 LW		✓	3 & 5 år	Upp till år 20
Bosch 5000 LW		✓	3 & 5 år	Upp till år 20
Bosch 7000i AW		✓	3 & 5 år	Upp till år 20
Bosch 7400i AW		✓	3 & 5 år	Upp till år 20
Bosch 5800i AW		✓	3 & 5 år	Upp till år 20
Bosch 3400i AWS		✓	3 & 5 år	Upp till år 20
Bosch 3800i EW		✓	3 år	Upp till år 20
Bosch Climate 6100i		✓	3 år	Upp till år 20
Bosch Climate 9100i		✓	3 år	Upp till år 20
Bosch Climate 7100i	✓		3 år	Upp till år 20
Bosch Compress 7000 LW	✓		-	Upp till år 20



Garantiregistrering

När du är klar med installationen behöver du garantiregistrera värmepumpen. Detta gör du enklast i vår app EasyPartner som finns tillgänglig i din app-butik. Du scannar enkelt värmepumpens QR-kod och registreringen är klar! Du kan även garantiregistrera värmepumpar i vår PartnerPortal.

Genom Bosch partnerprogram får du kostnadsfritt tillgång till appen och dessutom samlar du poäng på alla registreringar.

Uppkoppling & appstyrning



HomeCom Easy

Med den kostnadsfria HomeCom Easy-appen från Bosch kan du erbjuda dina kunder en modern och komplett lösning för att styra deras värmesystem, utan extra kostnader eller dolda avgifter. Produkter som har ikonen HomeCom Easy är förberedda från fabrik och redo att användas direkt vid installation, vilket sparar tid och förenklar processen för både dig och dina kunder.

Enkel och intuitiv kontroll

Genom appen kan dina kunder enkelt styra sina värmepumpar, oavsett om det handlar om luft/luft-, luft/vatten-, frånluft- eller bergvärmepumpar. Appen gör det möjligt att ställa in driftlägen och tidsprogram, vilket ger en skräddarsydd lösning som optimerar både energiförbrukning och komfort.

Snabb överblick och notifieringar

Dina kunder får full koll på värmesystemets status, när som helst, oavsett var de befinner sig. Dessutom erbjuder appen omedelbara notifieringar om något oväntat skulle inträffa, vilket ger trygghet och kontroll.

Historik för optimering

En extra fördel för dina kunder är att appen sparar historik över systemets prestanda och användning. Detta gör det enkelt att analysera och optimera drift, vilket kan bidra till minskade energikostnader och en mer effektiv användning över tid.

Appen finns att ladda ner helt gratis i App-store och Google-play.






SmartGrid Ready

Med SmartGrid-funktionen kan dina kunder optimera driften av sina värmepumpar genom att automatiskt anpassa sig efter aktuella elpriser, helt utan extra kostnad. Funktionen gör det möjligt att styra värmesystemet så att det använder mer energi när elpriserna är lägre och mindre när priserna är högre, vilket kan leda till betydande besparingar på elräkningen. Det kunden behöver ha, förutom en kompatibel och uppkopplad värmepump, är ett timprisbaserat elavtal.

Genom att dra nytta av el när den är mest tillgänglig och ofta mer hållbart producerad, kan dina kunder bidra till en mer balanserad energianvändning. Detta hjälper till att minska belastningen på elnätet under perioder med hög efterfrågan.

Att erbjuda SmartGrid-funktionen som en del av värmepumpslösningen ger dig en konkurrensfördel och hjälper dina kunder att både spara pengar och vara mer miljömedvetna – utan extra kostnader.

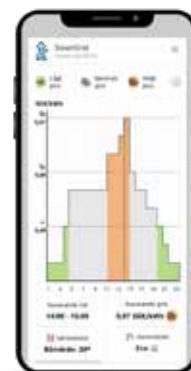


HomeCom Pro

Med det digitala verktyget Bosch HomeCom Pro får du direkt anslutning till dina kunders värmeanläggningar. Denna fjärrövervakningslösning gör det möjligt för dig att effektivt hantera och övervaka alla installerade värmepumpar, vilket sparar både tid och resurser.

Smartare och lönsammare service

Med HomeCom Pro kan du övervaka värmepumparnas driftstatus, få tillgång till felkoder och felhistorik, samt utföra justeringar på distans. Detta innebär att du kan förebygga och snabbt åtgärda problem utan att behöva göra ett fysiskt besök. För dina kunder innebär detta ökad trygghet och minimala driftavbrott, medan du kan öka effektiviteten i din verksamhet och minska onödiga utryckningar.

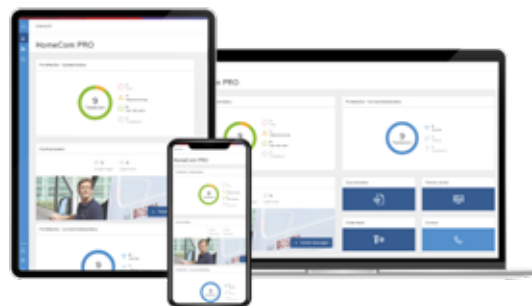

Du har tillgång till:

- ▶ Direkt anslutning till dina kunders värmepumpar
- ▶ Övervakning av aktuell driftstatus
- ▶ Felkoder och felhistorik tillgängliga i realtid
- ▶ Möjlighet att justera inställningar på distans
- ▶ Full tillgång till produktdokumentation och installationsanteckningar

Priser hittar du under [Tillbehör](#)

Mer information:

www.bosch-homecomfort.se/for-installator/homecompro

Värmepumpar

Upp till 17 kW

Berg-, jord- och sjövärmepumpar



Compress 7800i LW/M -F 6-16



Compress 6000 LW/M 4,5-17



Compress 5000 LW/M 6-17

Luft/vattenvärmepumpar



Compress 5800i AW



Compress 7000i AW / Compress 7400i AW



Compress 3400i AWS

Luft/luftvärmepumpar



Climate 6100i



Climate 9100i



Climate 7100i

Frånluftsvärmepump



Compress 3800i EW



Bosch Compress 7800i LWM/F

Värmepumpar med beredare för berg, jord och sjö



Med smart styrlogik, noggrant utvalda komponenter och en steglös inverter-kompressor är Compress 7800i LWM den mest kraftfulla av våra bergvärme-pumpar. Här får du den senaste tekniken och den största besparingen. Compress 7800i LWM är utvecklad tillsammans med våra installatörer. Styr-systemets automatik anpassar värmepumpens drift och gör det smidigt för både installatör och husägare. SCOP på 5,85 och A+++ i energimärkning. Display med touchscreen och enkla inställningar. Värmepumpen är helt delbar i kyl- samt beredarmodul vilket gör den enkel att transportera, bära in och få på plats. Compress 7800i LWM anpassar sig mot befintligt borrhål. Som tillval kan du bland annat välja trådlös givare som förenklar installationen och överskåp som döljer röranslutningar. Värmepumpen finns med frontpanel i metall eller glas. Integrerad IP-modul, utegivare, smutsfilter värmebärar- och köldbärarsidan samt framledningsgivare, slutet tryckkärl 12l, manometer 0-4bar, påfyllnadssats samt säkerhetsventil brine ingår.

Den integrerade rostfria beredaren ger upp till 300 liter 40°C tapp-varmvatten. Behövs det ännu mer varmvatten går det komplettera med varmvattenberedaren SWDP. Mer info under sektionen

Tankar & beredare.



RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Beredare	Rek. cirkapris (SEK)
Vit metallfront				
624 93 68	Bosch Compress 7800i LWMF 6	Markvärmepump 2-6 kW inkl. inst.paket	Rostfri	93 850
624 93 69	Bosch Compress 7800i LWMF 8	Markvärmepump 2-8 kW inkl. inst.paket	Rostfri	96 800
624 93 70	Bosch Compress 7800i LWMF 12	Markvärmepump 3-12 kW inkl. inst.paket	Rostfri	103 800
624 93 71	Bosch Compress 7800i LWMF 16	Markvärmepump 4-15 kW inkl. inst.paket	Rostfri	109 600
Vit glasfront				
624 93 72	Bosch Compress 7800i LWM 6	Markvärmepump 2-6 kW inkl. inst.paket	Rostfri	99 100
624 93 73	Bosch Compress 7800i LWM 8	Markvärmepump 2-8 kW inkl. inst.paket	Rostfri	101 800
624 93 74	Bosch Compress 7800i LWM 12	Markvärmepump 3-12 kW inkl. inst.paket	Rostfri	108 850
624 93 75	Bosch Compress 7800i LWM 16	Markvärmepump 4-15 kW inkl. inst.paket	Rostfri	114 400

Följande ingår i leveransen: Integrerad IP-modul, smutsfilter, isolerad påfyllnadssats, säkerhetsventil brine, slutet expansionskärl 12 liter för brinekrets, manometer brinekrets, utegivare och framledningsgivare.

Tillbehör till 7800i LWM/LWMF/LW/LWF



Trådlös rumsgivare CR20RF
RSK-nr: 621 26 33



Poolmodul
RSK-nr: 625 12 06



Shuntmodul
RSK-nr: 625 12 03



Trådad rumsgivare RT800
RSK-nr: 621 26 53

Mer information och fler tillbehör hittar du under sektionen **Tillbehör.**

Bosch Compress 7800i LW/F

Värmepumpar utan beredare för berg, jord och sjö



LW/F-modellen av Compress 7800i är en slimmad bergvärmepump som endast mäter 118 cm i höjd. Touchdisplay, design i vitt glas eller metall och samma smarta funktioner och prestanda som 7800i LWM.

Komplettera med varmvattenberedaren SWDP som finns i samma stilrena design som värmepumpen. Integrerad IP-modul, utegivare, filter värmesystem samt framledningsgivare, slutet tryckkärl 12l(inbyggd), påfyllnadssats(inbyggd), manometer 0-4bar samt säkerhetsventil brine ingår.

Varmvattenberedare till Bosch Compress 7800i LW/F hittar du under sektionen **Tankar & beredare**

Vill kunden behålla en befintlig beredare? Befintlig varmvattenberedare måste kompletteras med ny varmvattengivare R60 (RSK 621 25 84).

- Kontakta säljsupporten för hjälp med vilka tillbehör som behövs.

RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Beredare	Rek. cirkapris (SEK)
Vit metallfront				
624 93 60	Bosch Compress 7800i LWF 6	Markvärmepump 2-6 kW inkl. inst.paket (Inbyggt exp.kärl & påfylln.sats)	-	85 000
624 93 61	Bosch Compress 7800i LWF 8	Markvärmepump 2-8 kW inkl. inst.paket (Inbyggt exp.kärl & påfylln.sats)	-	88 200
624 93 62	Bosch Compress 7800i LWF 12	Markvärmepump 3-12 kW inkl. inst.paket (Inbyggt exp.kärl & påfylln.sats)	-	96 150
624 93 63	Bosch Compress 7800i LWF 16	Markvärmepump 4-15 kW inkl. inst.paket (Inbyggt exp.kärl & påfylln.sats)	-	100 300
Vit glasfront				
624 93 64	Bosch Compress 7800i LW 6	Markvärmepump 2-6 kW inkl. inst.paket (Inbyggt exp.kärl & påfylln.sats)	-	90 600
624 93 65	Bosch Compress 7800i LW 8	Markvärmepump 2-8 kW inkl. inst.paket (Inbyggt exp.kärl & påfylln.sats)	-	93 850
624 93 66	Bosch Compress 7800i LW 12	Markvärmepump 3-12 kW inkl. inst.paket (Inbyggt exp.kärl & påfylln.sats)	-	101 800
624 93 67	Bosch Compress 7800i LW 16	Markvärmepump 4-15 kW inkl. inst.paket (Inbyggt exp.kärl & påfylln.sats)	-	105 950

Följande ingår i leveransen: Integrerad IP-modul, smutsfilter, isolerad påfyllnadssats(inbyggd),säkerhetsventil brine, slutet expansionskärl 12 liter för brinekrets(inbyggd), manometer brinekrets, utegivare och framledningsgivare.



Magnetitfilter
RSK-nr: Se sid.43



Mikrobubbelavskiljare
RSK-nr: Se sid.43



Bosch Compress 6000 LWM

Värmepumpar med beredare för berg, jord och sjö

Anpassar sig efter befintligt borrhål. Compress 6000 har ett styrsystem som heter Pro Control 500, med stöd för poolvärme, frikyla och för blandade installationer med både radiatorer och golvvärme (tillbehör). Dubbla cirkulationspumpar i A-klass för lägsta energiförbrukning. LWM Compress är en komplett värmepump med inbyggd elpatron, växelventil och varmvattenberedare. Påfyllnadssats brine ingår.

RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Beredare	Rek. cirkapris (SEK)
Med inbyggd beredare				
625 11 10	Bosch Compress 6000 4,5 LWM	Markvärmepump, 4,7 kW*	Koppar	75 800
625 11 11	Bosch Compress 6000 4,5 LWM	Markvärmepump, 4,7 kW*	Rostfri	79 950
625 10 57	Bosch Compress 6000 6 LWM	Markvärmepump, 5,8 kW*	Koppar	78 300
625 10 59	Bosch Compress 6000 6 LWM	Markvärmepump, 5,8 kW*	Rostfri	83 150
625 10 58	Bosch Compress 6000 8 LWM	Markvärmepump, 7,6 kW*	Koppar	81 350
625 10 60	Bosch Compress 6000 8 LWM	Markvärmepump, 7,6 kW*	Rostfri	85 750
625 10 61	Bosch Compress 6000 10 LWM	Markvärmepump, 10,4 kW*	Rostfri	88 100

Följande ingår i leveransen: Framledningsgivare, utegivare, partikelfilter, renspropp, kulventil, säkerhetsventil, expansionskärl 4,5 liter, påfyllnadssats, justeringsfötter.

*Enligt EN 14511

Tillbehör till 6000 LWM/LW



Frånluftsmodul EL
280-2 RSK-nr: 625 10 10



Rumsgivare LCD
RSK-nr: 625 10 11



Multimodul
RSK-nr: 625 10 12



Magnetitfilter
RSK-nr: Se sid.43



Mikrobubbelavskiljare
RSK-nr: Se sid.43

Mer information och fler tillbehör hittar du under sektionen [Tillbehör](#).



Bosch Compress 6000 LW

Värmepumpar utan beredare för berg, jord och sjö

Compress 6000 har en avancerad regler, Pro Control 500, med stöd för poolvärme, frikyla och för blandade installationer med både radiatorer och golvvärme (tillbehör). Dubbla cirkulationspumpar i A-klass för lägsta energiförbrukning. Modell LW har inbyggd elpatron och växelventil. Komplettera med FW 200/300 och/eller STH för tappvarmvatten. Påfyllnadssats brine ingår.

RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Beredare	Rek. cirkapris (SEK)
Utan inbyggd beredare				
625 10 52	Bosch Compress 6000 6 LW	Markvärmepump, 5,8 kW*	-	70 350
625 10 53	Bosch Compress 6000 8 LW	Markvärmepump, 7,6 kW*	-	75 800
625 10 54	Bosch Compress 6000 10 LW	Markvärmepump, 10,4 kW*	-	77 650
625 10 55	Bosch Compress 6000 13 LW	Markvärmepump, 13,3 kW*	-	87 000
625 10 56	Bosch Compress 6000 17 LW	Markvärmepump, 17,0 kW*	-	89 750

Följande ingår i leveransen: Framledningsgivare, utegivare, partikelfilter, renspropp, kulventil, säkerhetsventil, expansionskärl 4,5 liter, påfyllnadssats, justeringsfötter.

*Enligt EN 14511



Bosch Compress 5000 LWM

Värmepumpar med beredare för berg, jord och sjö

Bosch Compress 5000 har en regler, Pro Control 500, med stöd för poolvärme, frikyla och för blandade installationer med både radiatorer och golvvärme (tillbehör). Unik scrollkompressor och högttemperaturteknik ger mer tappvarmvatten och högre temperatur till radiatorerna (65°C utan tillskottsvärme). LWM är en komplett värmepump med inbyggd elpatron (BBR-anpassad), växelventil och varmvattenberedare. Påfyllnadssats brine ingår.

RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Beredare	Rek. cirkapris (SEK)
Med inbyggd beredare				
625 12 25	Compress 5000 6 LWM	Markvärmepump, 5,5 kW*	Koppar	62 700
625 12 26	Compress 5000 7 LWM	Markvärmepump, 7,2 kW*	Koppar	64 650
625 12 27	Compress 5000 9 LWM	Markvärmepump, 8,8 kW*	Koppar	68 650
625 12 28	Compress 5000 11 LWM	Markvärmepump, 10,3 kW*	Rostfri	73 900

Följande ingår i leveransen: Framledningsgivare, utegivare, partikelfilter, renspropp, kulventil, säkerhetsventil, expansionskärl 4,5 liter, påfyllnadssats, justeringsfötter.

*Enligt EN14511

Tillbehör till 5000 LWM/LW



Frånluftsmodul EL
280-2 RSK-nr: 625 10 10



Rumsgivare LCD
RSK-nr: 625 10 11



Multimodul
RSK-nr: 625 10 12



Magnetitfilter
RSK-nr: Se sid.43



Mikrobubbelavskiljare
RSK-nr: Se sid.43

Mer information och fler tillbehör hittar du under sektionen [Tillbehör](#).



Bosch Compress 5000 LW

Värmepumpar utan beredare för berg, jord och sjö

Bosch Compress 5000 har en regler, Pro Control 500, med stöd för poolvärme, frikyla och för blandade installationer med både radiatorer och golvvärme (tillbehör). Inbyggd elpatron (BBR-anpassad) och växelventil. Komplettera med FW 200/300 och/eller STH för tappvarmvatten. Påfyllnadssats brine ingår.


RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
Utan inbyggd beredare			
625 12 32	Compress 5000 6 LW	Markvärmepump, 5,5 kW*	55 650
625 12 33	Compress 5000 7 LW	Markvärmepump, 7,2 kW*	58 750
625 12 34	Compress 5000 9 LW	Markvärmepump, 8,8kW*	61 500
625 12 35	Compress 5000 11 LW	Markvärmepump, 10,3 kW*	68 150
625 12 36	Compress 5000 14 LW	Markvärmepump, 14,8 kW*	76 600
625 12 37	Compress 5000 17 LW	Markvärmepump, 16,4 kW*	80 750

Följande ingår i leveransen: Framledningsgivare, utegivare, partikelfilter, renspropp, kulventil, säkerhetsventil, expansionskärl 4,5 liter, påfyllnadssats, justeringsfötter.

*Enligt EN14511

Bosch Compress 5800i AW

Luft/vattenvärmepumpar - utomhusenheter

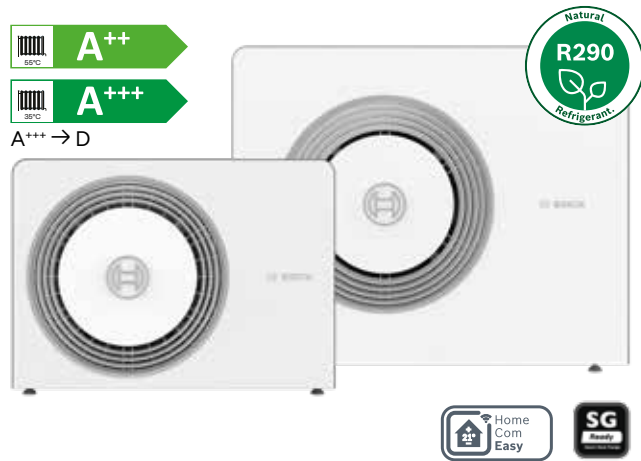

Bosch Compress 5800i AW kombinerar estetik och effektivitet med tyst drift (28,5 dB på 3 m avstånd). Den använder det naturliga köldmediet R290 och erbjuder användarvänlig fjärrstyrning via appen HomeCom Easy. Ett matchande snökit och stativ kompletterar designen(tillbehör), och SmartGrid-funktionen möjliggör anpassning av driften efter elpriser.

RSK-nr	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
Utomhusenheter			
625 30 37	Compress 5800i AW 4 OR-S	Uteluftsvärmepump	59 000
625 30 38	Compress 5800i AW 5 OR-S	Uteluftsvärmepump	65 400
625 30 39	Compress 5800i AW 7 OR-S	Uteluftsvärmepump	70 200
625 30 40	Compress 5800i AW 10 OR-T	Uteluftsvärmepump	85 100
625 30 41	Compress 5800i AW 12 OR-T	Uteluftsvärmepump	93 100

Observera! Värmekabel ingår inte - kompletteras med önskad längd. Vid frågor kontakta Bosch Säljsupport.

Tillbehör till 5800i AW



Värmekabel
2,5m RSK-nr: 246 00 03
3,5m RSK-nr: 246 00 00
5,5m RSK-nr: 246 00 01



Väggstativ till 4 - 7 OR-S
RSK-nr: 625 90 90



Stativ 4-7 OR-S
RSK-nr: 625 90 88
Stativ 10-12 OR-S
RSK-nr: 625 90 91



Designkjol 4-7 OR-S
RSK-nr: 625 90 89
Designkjol 10-12 OR-S
RSK-nr: 625 90 92

Mer information och fler tillbehör hittar du under sektionen [Tillbehör](#).

Alla priser anges utan moms. Bosch förbehåller sig rätten till pris-, sortiment- och konstruktionsförändringar.

Bosch Compress 5800i AW

Luft/vattenvärmepumpar - inomhusenheter

Inomhusenheten till Bosch Compress 5800i AW finns som komplett golvstående modul med inbyggd rostfri slingtank, volymtank, elpatron och båda cirkulationspumparna, samt styrskåp med inbyggd elpatron för extern beredare. Design i vit metall med användarvänlig och tydlig färgdisplay med touch.

Externa tankar finns under sektionen [Tankar & beredare](#)

RSK-nr	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
620 40 39	CS5800iAW 12 M SST	Innedel med varmvattenberedare och integrerad elpatron 9kW	35 200
620 40 40	CS5800iAW 12 E	Innedel utan varmvattenberedare med integrerad elpatron 9kW	23 200



Trådad rumsgivare RT800
RSK-nr: 621 26 53



Trådlös rumsgivare CR20RF
RSK-nr: 621 26 33



Magnetitfilter
RSK-nr: Se sid.43



Mikrobubbelavskiljare
RSK-nr: Se sid.43



A+++ → D



Bosch Compress 7000i AW / 7400i AW

Luft/vattenvärmepumpar - utomhusenheter

Bosch Compress 7000i AW har utvecklats för lägre ljud och mindre vibrationer, framförallt i det lägre frekvensområdet, vilket är speciellt viktigt i ljudkänsliga miljöer. I kombination med den valbara funktionen "Silent mode" blir Bosch Compress 7000i AW en av de allra tystaste på marknaden. Kan fjärrstyras via appen HomeCom Easy. WiFi-modul ingår i leverans.

För en ännu tystare drift finns utedelen Bosch Compress 7400i AW. Skillnaden mot 7000i AW är förutom en ljudhuv framför fläkten, även flera tekniska uppdateringar som reducerar ljudnivån ytterligare. Detta gör den till ett perfekt val för dig med uteplats eller grannen nära inpå.

RSK-nr	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
Utomhusenheter			
625 13 47	Compress 7000i AW 5	Uteluftsvärmepump	50 400
625 13 48	Compress 7000i AW 7	Uteluftsvärmepump	55 600
625 13 49	Compress 7000i AW 9	Uteluftsvärmepump	59 400
625 13 50	Compress 7000i AW 13	Uteluftsvärmepump	70 950
625 13 51	Compress 7000i AW 17	Uteluftsvärmepump	77 350
625 14 53	Compress 7400i AW 5	Uteluftsvärmepump	59 850
625 14 54	Compress 7400i AW 7	Uteluftsvärmepump	63 750

Observera! Samtliga anläggningar inom Compress 7000i AW/ Compress 7400i AW måste kompletteras med yttre cirkulationspump till värmesystemet samt backventil, ventilrör, påfyllnadsventil, värmekabel. Vid frågor kontakta Bosch Säljsupport.

Tillbehör till 7000i AW / 7400i AW



Rumsgivare CR11
RSK-nr: 493 20 20



Poolmodul
RSK-nr: 625 12 06



Shuntmodul
RSK-nr: 625 12 03



Värmekabel
RSK-nr: 6250371-6250373



Magnetitfilter
RSK-nr: Se sid.43

Mer information och fler tillbehör hittar du under sektionen [Tillbehör](#).



Bosch Compress 7000i AW / 7400i AW

Luft/vattenvärmepumpar - inomhusenheter

Inomhusenheter till Bosch Compress 7000i AW och Bosch Compress 7400i AW finns med traditionell plåtfront alternativt med designad glasfront och dold regler.

RSK-nr	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
Inomhusenheter traditionell design med plåtfront			
624 08 30	Bosch AWM 5-9	Komplett elpanna för samkörning utedelar 5-9 kW, inkl rumsgivare & effektvakt	40 100
624 08 31	Bosch AWM 13-17	Komplett elpanna för samkörning utedelar 13-17 kW, inkl rumsgivare	38 750
625 11 59	Bosch AWB 5-9	Styrskåp för shuntat tillskott. För utedelar 5-9 kW, Inkl. shuntventil & rumsgivare	24 100
625 11 60	Bosch AWB 13-17	Styrskåp för shuntat tillskott. För utedelar 13-17 kW, Inkl. shuntventil & rumsgivare	24 600
625 11 61	Bosch AWE 5-9	Styrskåp med inbyggd elpatron 9 kW. För utedelar 5-9 kW, Inkl. exp.kärl, rumsgivare & effektvakt	25 400
625 11 62	Bosch AWE 13-17	Styrskåp med inbyggd elpatron 9 kW. För utedelar 13-17 kW, inkl. exp.kärl & rumsgivare	23 700
Inomhusenheter med glasfront			
620 37 78	Bosch AWM 5-9	Komplett elpanna för samkörning utedelar 5-9 kW, inkl rumsgivare & effektvakt	44 600
620 37 80	Bosch AWM 13-17	Komplett elpanna för samkörning utedelar 13-17 kW, inkl rumsgivare	43 100
621 23 29	Bosch AWB 5-9	Styrskåp för shuntat tillskott. För utedelar 5-9 kW, Inkl. shuntventil & rumsgivare	25 950
621 23 30	Bosch AWB 13-17	Styrskåp för shuntat tillskott. För utedelar 13-17 kW, Inkl. shuntventil & rumsgivare	26 600
621 23 31	Bosch AWE 5-9	Styrskåp med inbyggd elpatron 9 kW. För utedelar 5-9 kW, Inkl. exp.kärl, rumsgivare & effektvakt	27 100
621 23 32	Bosch AWE 13-17	Styrskåp med inbyggd elpatron 9 kW. För utedelar 13-17 kW, Inkl. exp.kärl & rumsgivare	25 600



Mikrobubbelavskiljare

RSK-nr: Se sid.43



A+++ → D

Compress 3400i AWS
Utedel - modell 6 & 8

Compress 3400i AWS
Utedel - modell 10, 12 & 14

Compress 3400i AWS
Utedel - modell 4



Bosch Compress 3400i AWS

Luft/vattenvärmepump Split - utomhusenheter

En robust och pålitlig lösning för hög besparing. Finns i sex varianter mellan 4 och 14 kW avgiven effekt. Med köldmedie mellan inomhus- och utomhusdel undviker du också frysrisker vid elavbrott. Inbyggd cirkulationspump finns i samtliga modeller. Möjlighet till appstyrning via HomeCom Easy - kräver tillbehöret Gateway K30 RF.

RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
Utomhusenheter			
625 30 18	CS3400iAWS 4 OR-S	Uteluftsvärmepump 4kW	24 410
625 30 19	CS3400iAWS 6 OR-S	Uteluftsvärmepump 6kW	29 300
625 30 20	CS3400iAWS 8 OR-S	Uteluftsvärmepump 8kW	32 240
625 30 21	CS3400iAWS 10 OR-T	Uteluftsvärmepump 10kW	43 000
625 30 22	CS3400iAWS 12 OR-T	Uteluftsvärmepump 12kW	45 940
625 30 23	CS3400iAWS 14 OR-T	Uteluftsvärmepump 14kW	50 240

Tillbehör till 3400i AWS



Rumsgivare CR11
RSK-nr: 493 20 20



Gateway K30 RF
RSK-nr: 625 90 48



Poolmodul
RSK-nr: 625 12 06



Shuntmodul
RSK-nr: 625 12 03



Värmekabel-kit
RSK-nr: 246 30 23

Mer information och fler tillbehör hittar du under sektionen [Tillbehör](#).



Bosch Compress 3400i AWS

Luft/vattenvärmepump Split - Inomhusenheter

Inomhusenheter till Bosch Compress 3400i AWS i traditionell plåtfront. Välj mellan komplett innedel med inbyggd beredare, styrskåp för extern beredare med inbyggt tillskott eller styrskåp för shuntat tillskott via exempelvis olja, ved eller pellets.

RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
Inomhusenheter			
620 40 22	CS3400iAWS 10 M	Innedel - Elpanna för samkörning med CS3400 AWS 4-8. Inbyggd varmvattenberedare 190 l med slät rostfri laddslina. Elpatron 6kW. Inbyggd cirkulationspump och expansionskärl samt inbyggd styr & reglercentral.	43 790
620 40 23	CS3400iAWS 14 M	Innedel - Elpanna för samkörning med CS3400 AWS 10-14. Inbyggd varmvattenberedare 190 l med slät rostfri laddslina. Elpatron 9kW. Inbyggd cirkulationspump och expansionskärl samt inbyggd styr & reglercentral.	44 000
551 20 05	CS3400iAWS 4 E	Innedel - Kompletta reglercentral till luftvärmepump CS3400i AWS 4. Inbyggd elpatron 6kW, expansionskärl 10 liter samt cirkpump. Möjlighet till separat varmvattenstyrning.	27 980
551 20 11	CS3400iAWS 10 E	Innedel - Kompletta reglercentral till luftvärmepump CS3400i AWS 6-8. Inbyggd elpatron 6kW, expansionskärl 10 liter samt cirkpump. Möjlighet till separat varmvattenstyrning.	27 980
551 20 06	CS3400iAWS 14 E	Innedel - Kompletta reglercentral till luftvärmepump CS3400iAWS 10-14. Inbyggd elpatron 9 kw, expansionskärl 10 liter samt cirkpump. Möjlighet till separat varmvattenstyrning.	28 980
551 20 07	CS3400iAWS 4 B	Innedel - Kompletta reglercentral till luftvärmepump CS3400iAWS 4. Används för samkörning mot befintlig panna med shuntat värmesystem, shunt, cirkpump ingår i styrskåp. Möjlighet till separat varmvattenstyrning.	28 980
551 20 12	CS3400iAWS 10 B	Innedel - Kompletta reglercentral till luftvärmepump CS3400iAWS 6-8. Används för samkörning mot befintlig panna med shuntat värmesystem, shunt, cirkpump ingår i styrskåp. Möjlighet till separat varmvattenstyrning.	28 980
551 20 08	CS3400iAWS 14 B	Innedel - Kompletta reglercentral till luftvärmepump CS3400iAWS 10-14. Används för samkörning mot befintlig panna med shuntat värmesystem, shunt, cirkpump ingår i styrskåp. Möjlighet till separat varmvattenstyrning.	29 720




Magnetitfilter
RSK-nr: Se sid.43



Mikrobubbelavskiljare
RSK-nr: Se sid.43

Bosch Climate

Luft/luftvärmepump

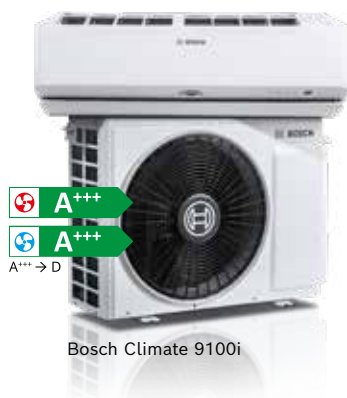

Bosch Climate 9100i



Bosch Climate 6100i


Bosch Climate 7100i Black



Bosch Climate 7100i Silver



Bosch Climate 7100ii White

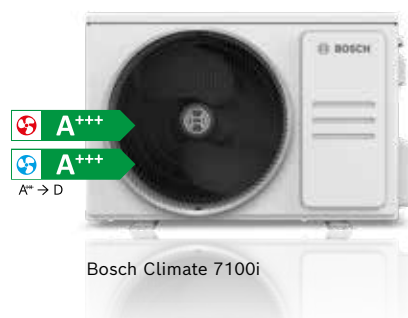

Bosch Climate 7100i

Bosch Climate är en serie luft/luftvärmepumpar i flera olika effekter och design-utföranden. 7100i tillhör nya generationens Bosch Climate och finns i tre olika färger. Samtliga modeller har inbyggd WiFi-modul för styrning via app.

Köldmedium R32



RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Utförande inredel	Rek. cirkapris (SEK)
649 38 75	Bosch Climate 9100i Set 85E	8,5 kW	Vit	26 000
649 38 77	Bosch Climate 6100i Set 65E	6,5 kW	Vit	17 800
649 38 78	Bosch Climate 6100i Set 50E	5 kW	Vit	16 500
625 20 57	Bosch CL7100i-Set 35 HE	6,0 kW	Vit	22 300
625 20 58	Bosch CL7100i-Set 50 HE	7,2 kW	Vit	24 800
625 20 59	Bosch CL7100i-Set 35 HES	6,0 kW	Silver	22 950
625 20 60	Bosch CL7100i-Set 50 HES	7,2 kW	Silver	25 400
625 20 61	Bosch CL7100i-Set 35 HEB	6,0 kW	Svart	22 950
625 20 62	Bosch CL7100i-Set 50 HEB	7,2 kW	Svart	25 400

OBS! Namnbeteckningen 35 HE och 50 HE utgår ifrån max effekt vid kyl drift. Tidigare modeller av Bosch Climate har utgått ifrån värmedrft.

Tillbehör till Climate



Markstativ
RSK-nr: 625 05 90



Väggstativ
RSK-nr: 625 05 91



Droppskål till 6100i
RSK-nr: 625 06 17

Mer information och fler tillbehör hittar du under sektionen [Tillbehör](#).

Alla priser anges utan moms. Bosch förbehåller sig rätten till pris-, sortiment- och konstruktionsförändringar.



Bosch Compress 3800i EW

Frånluftsvärmepump

Bosch Compress 3800i EW är en frånluftsvärmepump med de senaste lågenergikomponenterna och avancerat styrsystem som ger hög energieffektivitet. Luftbehandlingsdelen går att dela, vilket är en stor fördel vid lyft i trånga utrymmen samt för framtida service i kylkrets. Den moderna konstruktionen ger även lägre ljudnivåer, mer varmvatten och en förenklad installation.

Integrerad ip-modul för appstyrning, trådlös rumsgivare som tillval och användarvänlig touchscreen i färg. Dessutom finns den i två modeller att välja på - med 9kW eller 13,5kW integrerad elpatron.



RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
624 45 26	Bosch Compress 3800i EW 9	Frånluftsvärmepump. Expansionskärl & ip-modul(integrerad) ingår.	56 900
624 45 27	Bosch Compress 3800i EW 13	Frånluftsvärmepump. Expansionskärl & ip-modul(integrerad) ingår.	59 800

Tillbehör till 3800i EW



Rumsgivare CR11
RSK-nr: 493 20 20



Trådlös rumsgivare CR5 RF
RSK-nr: 621 24 61



Tilluftsaggregat TA450
RSK-nr: 625 06 47



Magnetitfilter
RSK-nr: Se sid.43



Mikrobubbelavskiljare
RSK-nr: Se sid.43

Mer information och fler tillbehör hittar du under sektionen [Tillbehör](#).

Alla priser anges utan moms. Bosch förbehåller sig rätten till pris-, sortiment- och konstruktionsförändringar.

Värmepumpar för större fastigheter

22 – 80 kw



Compress 7000 LW 22 - 48



Compress 7000 LW 54 - 80

Bosch Compress 7000 LW

Fastighetsvärmepumpar för berg, jord och sjö

Compress 7000 LW är en serie om fyra högeffektiva fastighetsvärmepumpar 22–80 kW med möjlighet till kaskad och uppkoppling. Produkterna är utrustade med en nyutvecklad, driftstabil kylkrets med höga temperaturer.

Modellerna 22-48 har inbyggda cirkulationspumpar. Modellerna 22–28 kW levereras med inbyggd elpanna och växelventil för enkel installation.

Värmepumpar
för större fastigheter



RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
Inomhusenheter			
624 92 62	Bosch Compress 7000 22 LW	Markvärmepump, 23 kW	139 750
624 92 63	Bosch Compress 7000 28 LW	Markvärmepump, 29 kW	151 500
624 92 64	Bosch Compress 7000 38 LW	Markvärmepump, 39 kW	161 700
624 92 65	Bosch Compress 7000 48 LW	Markvärmepump, 47 kW	173 250
624 92 75	Bosch Compress 7000 54 LW	Markvärmepump, 54 kW	182 200
624 92 76	Bosch Compress 7000 64 LW	Markvärmepump, 64 kW	198 850
624 92 77	Bosch Compress 7000 72 LW	Markvärmepump, 72 kW	224 500
624 92 78	Bosch Compress 7000 80 LW	Markvärmepump, 80 kW	236 050

För systemlösningar kontakta vår säljsupport: 0140-205 10, välj "Fastighet".

Att tänka på! Fastighetsvärmepumpar levereras utan givare. Se systemlösningen för vilka tillbehör som krävs. .

För information och pris på tillbehör hittar du det under sektionen **Tillbehör för fastighetsvärmepumpar**.

Alla priser anges utan moms. Bosch förbehåller sig rätten till pris-, sortiment- och konstruktionsförändringar.

Tankar och beredare



Bosch SWDP 200/300



Bosch FW 200/300



Bosch STH 042



Bosch STH
750/752/754/756



Bosch STH 500/502/504



Bosch STH 100



Bosch STH 300/302

Bosch SWDP 200/300

Extern varmvattenberedare i samma design som Bosch Compress 7800i LWM/F & LW/F samt Bosch Compress 5800i AW, 7000i AW & 7400i AW.

Finns i 2 olika storlekar och väljs efter varmvattenbehov. De är utvecklade för att ge maximal energibesparing och passar in i inredningen. Finns med frontpanel i metall eller glas. Vid användning till Bosch Compress 7000i AW & 7400i AW behövs tillbehöret - Varmvattengivare R60.

RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Mått (bredd x höjd x djup)	Rek. cirkapris (SEK)
683 13 33	SWDP 200 O C	VVB, 200 l, rostfri, Vit metallfront	600 x 1180 x 610	24 150
683 13 34	SWDP 200 O 2 C	VVB, 200 l, rostfri, Vit glasfront	600 x 1180 x 610	26 900
683 13 37	SWDP 300 O C	VVB, 300 l, rostfri, Vit metallfront	600 x 1780 x 610	27 300
683 13 38	SWDP 300 O 2 C	VVB, 300 l, rostfri, Vit glasfront	600 x 1780 x 610	30 000
621 25 84	Varmvattengivare R60	För användning till Bosch Compress 7000i AW & 7400i AW krävs detta tillbehör.		350

Bosch FW 200/300

Dubbelmantlade varmvattenberedare

Bosch varmvattenberedare finns i flera olika storlekar och väljs efter varmvattenbehov. De är specialutvecklade för att ge maximal energibesparing.

(Ersätter tidigare modeller benämnda WST)

RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Mått (bredd x höjd x djup)	Rek. cirkapris (SEK)
692 27 65	Bosch FW 200 Rf	Dubbelmantlad VVB, 200 l, rostfri, välvd front	600 x 1520 x 600	22 350
692 27 66	Bosch FW 300 Rf	Dubbelmantlad VVB, 300 l, rostfri, välvd front	695 x 1700 x 695	25 000
692 27 67	Bosch FW 200 Cu	Dubbelmantlad VVB, 200 l, koppar, välvd front	600 x 1520 x 600	19 350
692 27 68	Bosch FW 300 Cu	Dubbelmantlad VVB, 300 l, koppar, välvd front	695 x 1700 x 695	23 200

Om fastigheten har bubbelbadkar eller två lägenheter rekommenderas FW 300. FW 300 rekommenderas också ihop med EHP 11/12 AW. Varmvattengivare GT-3 ingår.

Bosch STH 042–756

Slingtankar och ackumulatortankar

RSK-nummer	Modell	Specifikation	Mått	Rek. cirkapris (SEK)
651 98 67	Bosch STH 042	Arbetstank 42 l, rund, 2 anslutningar	Ø 400 H: 700	6 050
687 54 17	Bosch STH 100	Arbetstank 100 l, rund, 4 anslutningar	Ø 400 H: 1540	7 450
687 54 22	Bosch STH 115	Arbetstank 115 l, rund, 4 anslutningar	Ø 580 H: 800	6 250
687 54 18	Bosch STH 300	Ackumulatortank 300 l	B x H x D: 600 x 1535 x 600	11 000
687 54 12	Bosch STH 302	Ackumulatortank 300 l med 2 x tappslingsor CU22	B x H x D: 600 x 1535 x 600	20 750
687 54 19	Bosch STH 500	Ackumulatortank 500 l	B x H x D: 695 x 1710 x 695	13 650
683 13 07	Bosch Slingtank F500	Slingtank 500 liter 1 rostfri slinga 28 mm, längd 53 m	Ø 810 H: 1830	26 900
687 54 06	Bosch STH 502	Slingtank 500 l med 1 x tappslingsor CU22	B x H x D: 695 x 1710 x 695	23 100
687 54 07	Bosch STH 504	Slingtank 500 l med 2 x tappslingsor CU22	B x H x D: 695 x 1710 x 695	31 500
687 54 20	Bosch STH 750	Ackumulatortank 750 l	Ø 960 H: 1780	14 900
683 13 08	Bosch Slingtank F750	Slingtank 750 liter 1 rostfri slinga 28 mm, längd 57 m	Ø 960 H: 1780	33 450
687 54 08	Bosch STH 752	Slingtank 750 l med 1 x tappslingsor CU22	Ø 960 H: 1780	23 850
687 54 09	Bosch STH 754	Slingtank 750 l med 2 x tappslingsor CU22	Ø 960 H: 1780	35 800
687 54 10	Bosch STH 756	Slingtank 750 l med 3 x tappslingsor CU22	Ø 960 H: 1780	44 150
625 08 84	Dykrör	Passar alla Bosch Slingtankar & ackumulatortankar (EJ STH 302)		250
625 01 81	Varmvattengivare GT3	Passar till Bosch Slingtankar/passar ej till Compress 7000 LW		320

Varmvattengivare GT-3 ingår ej vid köp av tank.

Alla priser anges utan moms. Bosch förbehåller sig rätten till pris-, sortiment- och konstruktionsförändringar.

Övriga produkter



Bosch Vent 2000 D FTX
Ventilationssystem



Bosch Tronic 4500
Elberedare



Bosch Climate 3200i
Luftkonditionering




Bosch Vent 2000 D FTX

Med Vent 2000 D erbjuder Bosch ett kanalfritt ventilationssystem med värmeåtervinning som kan ventilera vardagsrum, fuktiga källare, fritidshus samt mindre företag på ett energieffektivt sätt. Systemet fungerar helt utan kanaler eller stora centrala enheter, installationen kräver därför inte de stora ingreppen i byggnaden.

3 års produktgaranti.

RSK-nummer	Produkt	Rek. cirkapris (SEK)
660 33 03	Komplett Vent 2000 D - 1st komplett enhet med inre och yttre huv, komplettera med reglercentral	5 750
660 33 09	Startpaket Vent 2000 D - 1st enhet med inre huv, komplettera med yttre huv samt reglercentral	3 920
660 33 12	Reglercentral CV40H inkl trafo	2 740
660 33 13	Reglercentral CV40H inkl DIN trafo	2 740
660 33 14	Ytterväggshuv plast, kanal LR160B vit - Ytterväggshuv till startpaket	1 825
660 33 15	Ytterväggshuv plåt, kanal LRE160B rostfri - Ytterväggshuv till startpaket	2 675
660 33 16	Ytterväggshuv plåt, kanal LRE160W vit - Ytterväggshuv till startpaket	2 750
660 33 17	Ytterväggshuv plåt, kanal LRE160B svart - Ytterväggshuv till startpaket	2 675
660 33 18	Väggkanal LR160 700mm	490
660 33 19	Monteringssten LM160 500mm	600
660 33 20	Montagelim LMK	115
660 33 21	Monteringsdosa LUP2	195
660 33 22	Ljuddämpare LS160	365
660 33 23	Dammfilter FSG160 4st	350
660 33 24	Pollenfilter FSF160 4st	550

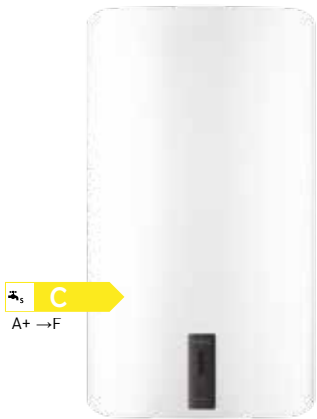

Bosch Tronic 4500

Bosch Tronic 4500 är en serie vägghängda varmvattenberedare med inbyggd elpatron. Sex olika storlekar, från 30 till 150 liter Tronic 4500 kan täcka alla varmvattenbehov, från villan till det mindre fritidshuset. Funktionen Power Boost värmer varmvattnet extra snabbt vid behov. 100-litersmodellen blir varm på bara 52 minuter. Låg vikt, flexibel elanslutning och smidig montering med väggfäste gör elberedaren snabb och enkel att installera. Tronic 4500 styrs med modern digital display.

5 års garanti mot vattenläckage och 3 års produktgaranti.

RSK-nummer	Produkt	Antal / pall	Rek. cirkapris (SEK)
693 81 61	Tronic 4500 T 30B	12	4 750
693 81 62	Tronic 4500 T 50B	12	6 550
693 81 63	Tronic 4500 T 80B	8	6 950
693 81 64	Tronic 4500 T 100B	4	7 350
693 81 65	Tronic 4500 T 120B	4	8 550
693 81 66	Tronic 4500 T 150B	4	8 950
693 70 00	Ventilkoppel 70 (50-150)	-	1 360



Bosch Climate 3200i

Effektiv luftkonditionering. Med Climate 3200i får du behaglig svalka och en ökad inomhuskomfort under sommarens heta dagar. Finns i tre modeller med antingen 2,6 kW, 3,5 kW eller 5,3kW nominell effekt. Flera smarta funktioner, stor display på inledelen och en utedel med extra tålig konstruktion. Kompletteras med WiFi-tillbehör för styrning via appen HomeCom Easy och möjlighet till röststyrning.



3 års produktgaranti.

RSK-nummer	Produkt	Rek. cirkapris (SEK)
625 20 65	Bosch CL3200i-Set 26 WE	9 900
625 20 66	Bosch CL3200i-Set 35 WE	10 950
625 20 67	Bosch CL3200i-Set 53 WE	15 300
773 660 6771	Gateway för styrning via WiFi	1000

Tillbehör värmepumpar



Fjärrstyrning, HomeCom Easy



Fjärrstyrning, Easy Remote



Fjärrövervakning, HomeCom Pro



Rumsgivare CR11



Rumsgivare CR20RF




Rumsgivare RT800



Vägg- och markstativ



Frånluftsmodul/280-2



Droppskål



Rumsgivare LCD



Värmekabel



Multimodul

Bosch Tillbehör

RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
Berg-, jord- och sjövärmepumpar			
Compress 7800i LW/M & 7001i LW/M/F			
621 26 33	Trådlös rumsgivare CR20RF	Trådlös rumsgivare till Compress 7800i LW/M	1 250
621 26 53	Trådad rumsgivare RT800	Trådad rumsgivare med färgdisplay till Compress 7800i LW/M	1 215
625 12 03	HCM-2000 Shuntmodul (MM100)	För extra krets max 2. Till 7000/7000i/7001i/7800i LWM	1 600
625 12 06	MP 100 Poolmodul	Till Compress 7000/7000i/7001i/7800i LW/M	1 800
625 12 07	Effektvakt Pro Control 600	För Compress 7000/7000i/7001i/7800i LW/M	2 350
621 26 52	Passiv kylstation	Passiv kylstation till Compress 7800i LW/M	10 500
493 20 20	CR11 Rumsgivare	Rumsgivare	665
493 20 21	CR11H Rumsgivare	Rumsgivare med fuktsensor,	695
656 67 92	Överskåp vit	För takhöjder 2,20-2,40m vit (för metallfront)	2 560
656 67 93	Överskåp silver	För takhöjder 2,20-2,40m vit (för glasfront)	2 290
656 67 75	Sockel/stativ*	10cm vit (för metallfront)	3 190
656 67 76	Sockel/stativ*	20cm vit (för metallfront)	3 190
656 67 79	Sockel/stativ*	10cm silver (för Titaniumglas)	3 250
656 67 80	Sockel/stativ*	20cm silver (för Titaniumglas)	3 250
656 67 87	Extra varmvatten-kit	(för dockning LWM/LWMF mot extra VVB)	2 850
621 25 84	Varmvattengivare R60	Bottengivare vid existerande VVB	350
Mjukvara	HomeCom Pro	Fjärrövervakning med direkt anslutning. Pris per år och enhet.	275
Compress 5000 LW/M, 6000 LW/M & 7000i LW/M			
625 01 64	3-vägs växelventil CU22	Kompl. 3-vägs växelventil CU22 inkl. ställdon och kabel	1 400
625 01 65	3-vägs växelventil CU28	Kompl. 3-vägs växelventil CU28 inkl. ställdon och kabel	1 550
625 01 66	3-vägs växelventil DN32	Kompl. 3-vägs växelventil DN32 inkl. ställdon, <u>utan kabel**</u>	1 800
656 67 65	Förhöjning sockel universal	Förhöjning sockel universal 10 cm	2 750
656 67 66	Förhöjning sockel universal	Förhöjning sockel universal 18 cm	2 850
625 01 75	Köldbärfördelare 2 sl	Fördelare köldbärare 2 slingor (2st)	3 000
625 01 76	Köldbärfördelare 3 sl	Fördelare köldbärare 3 slingor (2st)	4 300
625 04 17	Köldbärfördelare 4 sl	Fördelare köldbärare 4 slingor (2st)	5 900
625 01 77	Påfyllnadssats villa upp till 11 kW	Påfyllnadssats DN25 inkl. isolering och partikelfilter. Utv. gänga	1 200
625 01 78	Påfyllnadssats villa 13-17 kW	Påfyllnadssats DN32 inkl. partikelfilter, exkl. isolering. Utv. gänga	1 450
625 01 57	Poolväxlare	Poolväxlare för upp till 30kW total effekt	12 900
625 03 69	Returgivare T1	Givare för radiatorsystem	260
625 12 51	Shunt med motor	Shunt med motor 230v DN20	3 000
625 12 52	Shunt med motor	Shunt med motor 230v DN25	3 450
625 03 69	Shuntgivare T4	För styrning av sekundär värmekurva med shunt reglering via PC500	260
Compress 5000 LW/M & 6000 LW/M			
625 10 12	Multimodul Compress LW/M	Station för inkoppling av flera värmekretsar. Till Compress 5000/6000.	3 700
625 10 11	Rumsgivare LCD	Rumsgivare till Compress 5000/6000 LW/M.	1 050
625 01 81	Varmvattengivare T3	Varmvattengivare för varmvattenstyrning mot extern varmvattenberedare	320
Compress 7000 LWM/7000i LWM			
625 12 03	MM 100 Shuntmodul	MM100 shuntmodul för extra krets max 2. Till 7000/7000i LWM	1 600
625 12 06	MP 100 Poolmodul	Till Compress 7000/7000i LWM	1 800
625 12 04	MS 100 Solmodul A	Vid laddning av tank. Till Compress 7000/7000i LWM	1 850
493 20 20	CR11 Rumsgivare	Rumsgivare	665
493 20 21	CR11H Rumsgivare	Rumsgivare med fuktsensor,	695
625 12 07	Effektvakt Pro Control 600	För Compress 7000/7000i LWM	2 350
Mjukvara	HomeCom Pro	Fjärrövervakning med direkt anslutning. Pris per år och enhet.	275

*Ljudbilden ändras vid användning av stativ

**Kabel finns som tillbehör, kontakta vår säljsupport för mer info.

Alla priser anges utan moms. Bosch förbehåller sig rätten till pris-, sortiment- och konstruktionsförändringar.

Bosch Tillbehör

RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
Luft/vattenvärmepumpar			
Compress 5800i AW, Compress 7000i AW, Compress 7400i AW, Compress 3000 AWS & Compress 3400i AWS			
625 01 64	3 vägs växelventil Cu22	Kompl. 3-vägs växelventil CU22 inkl. ställdon och kabel	1 400
625 01 65	3 vägs växelventil Cu28	Kompl. 3-vägs växelventil CU28 inkl. ställdon och kabel	1 550
493 20 20	CR11 Rumsgivare	Rumsgivare	665
493 20 21	CR11H Rumsgivare	Rumsgivare med fuktsensor,	695
625 03 69	Returgivare T1	Givare för radiatorsystem	260
625 12 51	Shunt med motor	Shunt med motor 230v DN20	3 000
625 12 52	Shunt med motor	Shunt med motor 230v DN25	3 450
Mjukvara	HomeCom Pro	Fjärrövervakning med direkt anslutning. Pris per år och enhet.	260
Compress 5800i AW			
621 26 33	Trådlös rumsgivare CR20RF	Trådlös rumsgivare	1 250
621 26 53	Trådad rumsgivare RT800	Trådad rumsgivare med färgdisplay	1 215
625 90 88	Markstativ	Stativ till 4-7	3 150
625 90 89	Designkjol	Designkjol till stativ 4-7	2 700
625 90 90	Väggstativ	Väggstativ till 4-7	1 900
625 90 91	Markstativ	Stativ till 10-12	3 300
625 90 92	Designkjol	Designkjol till stativ 10-12	2 850
246 00 03	Värmekabel	Värmekabel 2,5m	560
246 00 00	Värmekabel	Värmekabel 3,5m	650
246 00 01	Värmekabel	Värmekabel 5,5m	740
246 00 02	Rörkit	Rörkit för VVC	350
656 67 92	Överskåp vit	För takhöjder 2,20-2,40m vit (för metallfront)	2 560
656 67 75	Sockel/stativ*	10cm vit (för metallfront)	3 190
656 67 76	Sockel/stativ*	20cm vit (för metallfront)	3 190
Compress 7000i AW, Compress 7400i AW, Compress 3000 AWS & Compress 3400i AWS			
625 12 07	Effektvakt Pro Control 600		2 350
625 12 03	MM 100 Shuntmodul	För extra krets max 2. Shuntgivare T4 ingår.	1 600
625 12 06	MP 100 Poolmodul		1 800
625 12 04	MS 100 Solmodul A	Vid laddning av tank.	1 850
656 67 65	Förhöjning sockel universal	Förhöjning sockel universal 10 cm	2 750
656 67 66	Förhöjning sockel universal	Förhöjning sockel universal 18 cm	2 850
Compress 7000i AW & Compress 7400i AW			
625 03 71	Värmekabel Compress AW 2 m	Värmekabel 2 m (30W) för droppskål/dräneringsrör Compress AW	470
625 03 72	Värmekabel Compress AW 3 m	Värmekabel 3 m (45W) för droppskål/dräneringsrör Compress AW	550
625 03 73	Värmekabel Compress AW 5 m	Värmekabel 5 m (75W) för droppskål/dräneringsrör Compress AW	680
Compress 3400i AWS			
621 23 25	Markstativ	Markstativ till Compress 3400i AWS	3 050
246 30 23	Värmekabel-kit	Kit med två stycken värmekablar. En till droppskålen och en till dräneringsröret.	690
625 90 48	Gateway K30 RF	För appen HomeCom Easy. Inklusive hållare. Till Compress 3400i AWS	3 220
För äldre luft/vattenvärmepumpar			
625 08 59	Utegivare	Utegivare till Bosch EHP AW	350
625 12 08	Varmvattengivare	Varmvattengivare till Compress 6000 AW	830

Bosch Tillbehör

RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
Frånluftsvärmepumpar			
Compress 3000 EW / 3800i EW			
656 67 75	STA - 100 V*	Förhöjning sockel vit höjd: 10 cm	3 190
656 67 76	STA - 200 V*	Förhöjning sockel vit höjd: 20 cm	3 190
656 67 77	ÖSK FVP V	Överskåp	3 150
621 24 61	CR5 RF Trådlös rumsgivare	Komplett med sändare/mottagare till 3800i EW	1 900
493 20 20	CR11 Rumsgivare	Rumsgivare	665
493 20 21	CR11H Rumsgivare	Rumsgivare med fuktsensor,	695
625 12 03	MM 100 Shuntmodul	För extra krets max 2. Shuntgivare T4 ingår.	1 600
625 12 07	Effektvakt Pro Control 600	Effektvakt till 3000 EW	2 350
625 03 69	Returgivare T1	Givare för radiatorsystem	260
625 12 51	Shunt med motor	Shunt med motor 230v DN20	3 000
625 12 52	Shunt med motor	Shunt med motor 230v DN25	3 450
Mjukvara	HomeCom Pro	Fjärrövervakning med direkt anslutning. Pris per år och enhet.	275
För äldre Frånluftsvärmepumpar			
656 67 65	Förhöjningsockel universal	Förhöjning sockel universal 10 cm - till 4000 EW	2 750
656 67 66	Förhöjningsockel universal	Förhöjning sockel universal 18 cm - till 4000 EW	2 850
Mjukvara	HomeCom Pro	Fjärrövervakning med direkt anslutning. Pris per år och enhet.	275
493 20 20	CR11 Rumsgivare	Rumsgivare	665
493 20 21	CR11H Rumsgivare	Rumsgivare med fuktsensor,	695
Luft/Luftvärmepumpar			
625 06 17	Droppskål	Droppskål för utedel. Passar 5000, 7000, 8000AA & 6100i	725
625 05 90	Markstativ	Markstativ för utedel - Passar 5000, 7000, 8000AA & 6100i 8100i, 9100i	1 000
625 05 91	Väggkonsol	Väggkonsol för utedel - Passar 5000, 7000, 8000AA & 6100i 8100i, 9100i	710
621 25 83	HomeCome Easy	IP-modul Fjärrstyrning Climate	950

*Ljudbilden ändras vid användning av stativ

Frånluftsåtervinningsaggregat

RSK-nummer	Produkt	Mått (bredd x höjd x djup), mm	Specifikation	Vikt	Rek. cirkapris (SEK)
625 10 10	Bosch EL 280-2	550 x 457 x 546	Frånluftsåtervinningsaggregat	35 kg	17 850

Tilluftsaggregat

RSK-nummer	Produkt	Mått (bredd x höjd x djup), mm	Specifikation	Vikt	Rek. cirkapris (SEK)
625 06 47	TA450	600x290x290	Tilluftsaggregat till 3800i EW	16 kg	20 050

Tillbehör fastighets- värmepumpar

Bosch Tillbehör - Fastighetsvärmepumpar

RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
Berg-, jord- och sjövärmepumpar			
Tillbehör för Compress 7000 LW 22-80kW			
622 35 09	Elpanna 42 kW	3-steps eltillskott tillsammans med 7000 LW 22-48	44 400
659 56 93	Elpatron 6 kW	Elpatron DN40 passar till slingtank F500 och F750	3 400
659 56 94	Elpatron 9 kW	Elpatron DN40 passar till slingtank F500 och F750	3 550
251 67 73	Bosch Påfyllnadssats DN40	Passar 7000 LW 22 och 28 kW	2 150
251 67 74	Bosch Påfyllnadssats DN50	Passar 7000 LW 38 och 48 kW	2 650
539 36 04	Utegivare Bosch PT 1000	Avsedd för 7000 LW 22-80	500
539 36 05	Anligningsgivare PT 1000	Framledning cu-rör avsedd för 7000 LW 22-80	550
539 36 08	Dykgivare med dykrör PT 1000	Framledning ex, galvade rör avsedd för 7000 LW 22-80	1 100
539 36 09	Givare PT 1000	Avsedd för Compress 7000 LW 22-80 som tankgivare	730
625 08 84	Dykrör	Passar till Bosch Slingtankar STH 502 och uppåt	250
539 36 10	Rum Multiregulator	Styrning av tillbehör ex. extra värmekretsar, 7000 LW 22-80	2 250
545 10 64	Strömbegränsningskit Bosch	Används för att begränsa eltillskottet där avsäkringen är begränsad	2 850
518 64 71	Elmätare med arbetsbrytare	Används tillsammans med energimätningen i 7000 LW 22-48	5 150
656 67 67	Bosch Mjukstartskit	Används där mjukstart krävs avsedd för 7000 LW 22-48	13 500
621 23 59	VXV DN40	Kit Esbe VRG 332 DN40	2 550
482 84 94	VXV DN50	Kit Esbe VRG 332 DN50	3 150
621 23 60	Shuntmotor	Kit Shuntmotor 2p 30s ARA 542	1 350
539 36 07	Dykgivare TG-DH/PT 1000	Givare som används utan dykrör i varmvattenapplikationer, ex fjärrvärmelösningar	990
621 24 39	KB Vic. In/ut, upp/sida 54	Anslutningskit köldbärare för 7000 LW 54, anslutning uppåt eller sida.	6 800
621 24 40	KB Vic. in/ut, upp/sida 64-80	Anslutningskit köldbärare för 7000 LW 64-80, anslutning uppåt eller sida.	9 650
621 24 41	VB Vic. in/ut, upp/sida 54-80	Anslutningskit värmebärare för 7000 LW 54-80, anslutning uppåt eller sida.	5 900
621 24 42	KB/VB Vic. in/ut, bakåt 54-64	Anslutningskit värme eller köldbärare för 7000 LW 54-64, anslutning bakåt.	12 550
621 24 43	KB/VB Vic. in/ut, bakåt 72-80	Anslutningskit värme eller köldbärare för 7000 LW 72-80, anslutning bakåt.	11 600
621 24 44	Kit till Gängfläns DN40 galvad		770
621 24 45	Kit till Gängfläns DN50 galvad		850
139 56 92	Svetsfläns PN6 DN65 rostfri		1 800
139 56 93	Svetsfläns PN6 DN80 rostfri		1 550
621 24 48	Staplingskit VP 54-80 kW	För att stapla 2st 7000 LW 54-80 på varandra.	2 400
621 24 49	Mjukstart 64-80kW	När mjukstart krävs för 7000 LW 64-80	14 750
621 24 50	Vibrationsfötter 54-80	För att få mindre vibrationer i huskonstruktionen. För 7000 LW 54-80	11 550
504 00 03	Filterball DN 50		1 440
504 00 04	Flänsfilter DN65		1 450
504 00 05	Flänsfilter DN80		1 750
575 88 10	Para 30/1-12 inkl anslutning	Cirkulationspump för värmebärare 7000 LW 54-80	9 500
467 89 63	Avst. Ventil DN 65 fläns		2 000
467 89 64	Avst. Ventil DN 80 fläns		2 250
501 41 28	Backventil DN65 fläns		2 150
501 41 29	Backventil DN80 fläns		3 200

Tillbehör Vattenrening



Magnetitfilter



Mikrobubbelavskiljare



VES Demin. Fyllningsstation



VES Kit P8000

Bosch Tillbehör - rent vatten

RSK-nummer	Produkt	Specifikation	Rek. cirkapris (SEK)
Magnetitfilter			
579 30 15	Magnetitfilter 22mm	22mm klämrings. Inkl. Isolering	1 790
579 30 16	Magnetitfilter 28mm	28mm klämrings. Inkl. Isolering	1 950
579 30 17	Magnetitfilter 3/4"	3/4" inv. gänga. Inkl. Isolering	1 750
579 30 18	Magnetitfilter 1"	1" inv. gänga. Inkl. Isolering	1 875
579 30 19	Magnetitfilter 1 1/4"	1 1/4" inv. gänga. Inkl. Isolering	3 175
579 30 20	Magnetitfilter 1 1/2"	1 1/2" inv. gänga. Inkl. Isolering	3 450
579 30 21	Magnetitfilter 2"	2" inv. gänga. Inkl. Isolering	5 550
Mikrobubbelavskiljare			
503 50 07	Mikrobubbelavskiljare 22mm	22mm klämrings. Inkl. Isolering	1 225
503 50 08	Mikrobubbelavskiljare 28mm	28mm klämrings. Inkl. Isolering	1 250
503 50 09	Mikrobubbelavskiljare 3/4"	3/4" inv. gänga. Inkl. Isolering	1 200
503 50 10	Mikrobubbelavskiljare 1"	1" inv. gänga. Inkl. Isolering	1 225
503 50 11	Mikrobubbelavskiljare 1 1/4"	1 1/4" inv. gänga. Inkl. Isolering	1 785
503 50 12	Mikrobubbelavskiljare 1 1/2"	1 1/2" inv. gänga. Inkl. Isolering	1 900
503 50 13	Mikrobubbelavskiljare 2"	2" inv. gänga. Inkl. Isolering	2 550
Fyllnadsstation			
579 10 15	Fyllnadsstation VES Kit P2000	Filterkasett P2000, hartsfilter 1xP2000, VES Demin Fyllnadsstation och isolering	5 525
579 10 16	Fyllnadsstation VES Kit P4000	Filterkasett P4000, hartsfilter 2xP2000, VES Demin Fyllnadsstation och isolering	6 100
579 10 17	Fyllnadsstation VES Kit P8000	Filterkasett P8000, hartsfilter 1xP8000, VES Demin Fyllnadsstation och isolering	9 100
579 10 18	Fyllnadsstation VES Kit P16000	Filterkasett P16000, hartsfilter 2xP8000, VES Demin Fyllnadsstation och isolering	11 175
579 10 19	VES Demin. Fyllnadsstation		4 850
Filterkasett			
579 10 20	Filterkasett P2000	Inkl. hartsfilter	1 550
579 10 21	Filterkasett P4000	Inkl. hartsfilter	2 125
579 10 22	Filterkasett P8000	Inkl. hartsfilter	2 450
579 10 23	Filterkasett P16000	Inkl. hartsfilter	3 975
579 10 24	Hartsfilter 2000	1x till P2000, 2x till P4000	425
579 10 25	Hartsfilter 8000	1x till P8000, 2x till P16000	1 100

Teknisk specifikation

Bosch Compress 7800i LWM/F & LW/F

Berg-, jord- och sjövärmepumpar

	Enhet	7800i LWM/F & LW/F 6	7800i LWM/F & LW/F 8	7001i LWM/F & LW/F 12	7001i LWM/F & LW/F 16
Drift vätska/vatten					
Energiklass, system ¹⁾		A+++			
Energiklass varmvatten ²⁾		A+			
Avgiven värmeeffekt ³⁾	kW	2 - 6	2 - 8	3 - 12	4 - 15
Nominal COP (B0/W35)		4,61	4,61	4,75	4,80
Värmeeffekt (B0/W35) ⁹⁾	kW	5,85	7,61	12,53	15,53
SCOP Kallt klimat lågtemperatursystem ⁴⁾		5,76	5,7	5,85	5,55
SCOP Kallt klimat högtemperatursystem ⁵⁾		4,04	4,16	4,39	4,28
Köldbärare					
Nominellt flöde, lågtemperatursystem	l/s	0,27	0,35	0,55	0,67
Nominellt flöde, högtemperatursystem	l/s	0,20	0,28	0,41	0,53
Tillåtet externt tryckfall, högtemperatursystem	kPa	64	61	106	93
Drifttryck, min - max	bar	0,5 - 3,0			
Drifttemperatur		-5 - 20° C			
Anslutning Rf	mm	28			
Cirkulationspump		Varvtalsstyrd lågenergi, A-klassadi			
Kompressor					
Typ		Rotary	Rotary	Scroll	Scroll
Värmesystem					
Nominellt flöde, lågtemperatursystem	l/s	0,28	0,37	0,59	0,73
Nominellt flöde, högtemperatursystem	l/s	0,16	0,21	0,33	0,43
Tillåtet externt tryckfall, lågtemperatursystem	kPa	70	64	38	10 ⁷⁾
Tillåtet externt tryckfall, högtemperatursystem	kPa	74	73	64	62
Max framledningstemperatur	°C	67	67	71	71
Drifttryck min - max	bar	1,2 - 3,0			
Anslutning Cu	mm	28			
Cirkulationspump		Varvtalsstyrd lågenergi, A-klassad			
Varmvatten					
Volym varmvattenberedare LWM-modell	l	180			
Varmvattenkap. 40°C vid 12 l/min	l	275	277	298	301
Beredare LWM-modell		Rostfri slingtank			
Anslutning Rf		DN25 (gängad)			
Värden för elektrisk anslutning					
Elektrisk inkoppling		400V 3N~50Hz			
Avsäkring med elpatron 3/6/9 kW	A	16/20/25	16/20/25	16/20/25	16/25/25
Elpatron	kW	1,2,3/6/9			
Allmänt					
Ljudeffekt ⁸⁾ LW / LWM	dB(A)	35 / 35	36 / 36	41 / 41	41 / 41
Reglercentral		UI800			
Vikt (utan förpackning) LW / LWM	kg	223 / 174	174 / 223	207/ 246	211 / 250
Mått (bredd x djup x höjd) LW / LWM	mm	600 x 610 x 1180 / 600 x 610 x 1780, Reshöjd: 1965mm			
RSK-nummer Glasfront LW / LWM		624 93 64 / 624 93 72	624 93 65 / 624 93 73	624 93 66 / 624 93 74	624 93 67 / 624 93 75
RSK-nummer Metallfront LWF / LWMF		624 93 60 / 624 93 68	624 93 61 / 624 93 69	624 93 62 / 624 93 70	624 93 63 / 624 93 71
Köldmediumuppgifter					
Innehåller fluorerade växthusgaser		Ja			
Köldmedium		R410A			
GWP ⁶⁾	kg CO ₂ -e	2088			
Vikt köldmedium	kg	1,35	1,35	2,0	2,3
CO ₂ -ekvivalent	ton O ₂ -e	2,82	2,82	4,18	4,80
Hermetiskt slutet		Ja			

1) Med reglercentral i hög- samt lågtemperatursystem 2) Enligt EN16147 3) Enligt EN14511:2011 4) Enligt EN14825, Kallt klimat lågtemperatursystem 5) Enligt EN14825, Kallt klimat högtemperatursystem 6) Global warming potential 7) Extern cirkulationspump nödvändig 8) Energimärkning EN12102:2017 9) Enligt EN 14511:2011 B0°C/W35°C

Bosch Compress 6000 LW/M

Berg-, jord- och sjövärmepumpar

	Enhet	Compress 4,5 LW/M	Compress 6 LW/M	Compress 8 LW/M	Compress 10 LW/M	Compress 10 LW	Compress 13LW	Compress 17 LW
Drift vätska/vatten								
Energiklass		A++						
Värmeeffekt (B0/W35) ¹⁾	kW	4,8	5,5	7,5	9,9	10,1	12,9	17,1
Värmeeffekt (B0/W45) ¹⁾	kW	4,5	5,2	7,0	9,5	9,7	12,1	16,0
COP (B0/W35) ¹⁾		4,2	4,1	4,5	4,4	4,6	4,6	4,4
COP (B0/W45) ¹⁾		3,3	3,2	3,5	3,4	3,7	3,5	3,4
Köldbärare								
Nominellt flöde	m³/h	1,04	1,22	1,66	2,23	2,16	2,95	3,89
Max. tryck	bar	4						
Drifttemperatur	°C	-5 – +20						
Anslutning (Cu)	mm	28				35		
Kompressor								
Typ		Scroll						
Värmesystem								
Nominellt flöde	l/s	0,16	0,20	0,26	0,36	0,36	0,46	0,58
Max. framledningstemperatur	°C	+20/+62						
Max. tillåtet drifttryck	bar	3 (vid LW) 2,5 (vid LWM)						
Anslutning (Cu)	mm	22				28		
Varmvatten								
Volym varmvattenberedare LWM-modell	l	185/40					-	
Varmvattenkap. 40 °C LWM vid 12 l/min	l	250					-	
40 °C i ekonomiläge LWM-modell		213 L	209 L	181 L	179 L	-		
Mtrl. Varmvattenberedare LWM-modell		Koppar/Rostfri			Rostfri	-		
Anslutning (Cu/Rf)	mm	22			28			
Värden för elektrisk anslutning								
Elektrisk inkoppling		400V 3N~50Hz						
Avsäkring 1-3/6/9 kW		10/16/20		16/16/20A	16/20/25 A		16/25/25	20/25/32
Elpatron	kW	1 – 3/6/9						
Startström (ej mjukstart)	A	27	27	38	45	45	53	65
Allmänt								
Ljudeffekt LWM ²⁾	dB(A)	47	48	48	53	-	-	-
Ljudeffekt LW ²⁾	dB(A)		46	49	51	51	49	49
Reglercentral		Pro Control 500						
Mått (bredd x höjd x djup) LWM-modell	mm	600 x 1800 x 645				-		
Vikt (utan förpackning) LWM-modell	kg	207	208	221	230	-		
Mått (bredd x höjd x djup) LW-modell	mm	-	600 x 1520 x 645					
Vikt (utan förpackning) LW-modell	kg	-	144	157	167	167	185	192
Reshöjd	mm	1950				1650		
RSK nr LW			625 1052	625 1053		625 1054	625 1055	625 1056
RSK nr LWM		625 1110 (Cu) 625 1111 (Rf)	625 1057 (Cu) 625 1059 (Rf)	625 1058 (Cu) 625 1060 (Rf)	625 1061 (Rf)			
Köldmedieuppgifter								
Innehåller fluorerade växthusgaser		Ja						
Köldmedie		R410A						
GWP ³⁾	kg CO ₂ -e	2088						
Vikt köldmedie	kg	1,2	1,18	1,65	1,9	2,16	2,53	2,53
CO ₂ -ekvivalent	ton CO ₂ -e	2,506	2,464	3,445	3,967	4,51	5,283	5,283
Hermetiskt sluten		Ja						

1) Enligt EN 14511 2) Enligt EN ISO 3743-1 3) Global Warming Potential

Bosch förbehåller sig rätten till pris-, sortiment- och konstruktionsförändringar.

Bosch Compress 5000 LW/M

Berg-, jord- och sjövärmepumpar

	Enhet	Compress 5000 6 LW/M	Compress 5000 7 LW/M	Compress 5000 9 LW/M	Compress 5000 11 LW/M	Compress 5000 14 LW	Compress 5000 17 LW
Drift vätska/vatten							
Energiklass		A+	A+	A+	A++	A++	A+
Värmeeffekt (B0/W35) ¹⁾	kW	5,3	6,7	8,4	9,7	13,1	15,7
Värmeeffekt (B0/W45) ¹⁾	kW	4,9	6,1	7,6	9,0	11,6	14,6
COP (B0/W35)		3,9	3,9	4,1	4,2	4,3	4,0
COP (B0/W45)		3,0	3,0	3,2	3,2	2,9	3,2
Köldbärare							
Nominellt flöde	l/s	0,32	0,39	0,49	0,56	0,76	0,97
Drifttemperatur	°C	-5 – +20					
Max. tryck	bar	4					
Anslutning köldbärare (Cu)	mm	28				35	
Kompressor							
Typ		Scroll					
Värmesystem							
Nominellt flöde	l/s	0,18	0,23	0,29	0,34	0,47	0,54
Max framledningstemperatur	°C	65					
Max. tillåtet drifttryck	bar	2,5					
Anslutning (Cu)	mm	22				28	
Varmvatten							
Volym varmvattenberedare LWM-modell	l	185/40				-	
Varmvattenkapac. 40 vid 12 l/m (LWM)	l	270	282	279	275	-	
Mtrl. Varmvattenberedare LWM-modell		Koppar			Rostfri	-	
Anslutning (Cu/Rf)	mm	22				28	
Värden för elektrisk anslutning							
Elektrisk inkoppling		400V, N3-fas					
Eltillskott omkopplingsbart	kW	1–3,0, 6,0, 9,0 ³⁾					
Avsäkring 1,5/3/6 kW	A	10/16/16	16/16/20			-	-
Avsäkring 4,5/9 kW	A	-				20/25	25/32
Kapslingsklass		X1					
Allmänt							
Ljudeffekt ²⁾ LWM/LW	dB(A)	44/46	47/44	49/43	47/45	LW: 49	LW: 46
Mått LWM (bredd x höjd x djup)	mm	600 x 1800 x 645				–	
Mått LW (bredd x höjd x djup)	mm	600 x 1520 x 645					
Reshöjd, LWM-modell	mm	1950				–	
Reshöjd, LW-modell	mm	1650					
Vikt (utan förpackning) LWM-modell	kg	230 (Cu)	231 (Cu)	240 (Cu)	200 (Rf)	–	–
Vikt (utan förpackning) LW-modell	kg	146	152	155	170	190	195
Reglercentral		Pro Control 500					
RSK nr LW		625 1232	625 1233	625 1234	625 1235	625 1236	625 1237
RSK nr LWM		625 1225 (Cu)	625 1226 (Cu)	625 1227 (Cu)	625 1228 (Rf)	-	-
Köldmedieuppgifter							
Innehåller flourerade växthusgaser		Ja					
Köldmedie		R407C					
GWP ⁴⁾	kg CO ₂ -e	1774					
Vikt köldmedie	kg	1,22	1,2	1,26	2,2	2	2
CO ₂ -ekvivalent	ton CO ₂ -e	2,164	2,129	2,235	3,902	3,548	3,548
Hermetiskt slutet		Ja					

1) EN 14511. 2) Enligt EN ISO 11203 3) alt 1,2 eller 3 kW för BBR-nybyggnadsregler 4) Global Warming Potential

Bosch förbehåller sig rätten till pris-, sortiment- och konstruktionsförändringar.

Bosch Compress 5800i AW

Luft/vattenvärmepump, utomhusenhet

	Enhet	AW 4 OR-S	AW 5 OR-S	AW 7 OR-S	AW 10 OR-T	AW 12 OR-T
Drift luft/vatten						
Energiklass högtemperatursystem ¹⁾		A++	A++	A++	A++	A++
Energiklass lågtemperatursystem ¹⁾		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Max värmeeffekt vid 7/35 ²⁾	kW	4,99	6,80	7,97	12,67	12,90
Max värmeeffekt vid -7/35 ²⁾	kW	3,92	5,42	6,71	9,57	11,56
SCOP kallt klimat W35 / W55 ²⁾		3,93 / 2,76	4,25 / 3,17	4,13 / 3,01	4,36 / 3,33	4,24 / 3,27
SCOP medelklimat W35 / W55 ²⁾		4,58 / 3,32	4,65 / 3,50	4,58 / 3,52	4,77 / 3,64	4,66 / 3,51
EL						
Elektrisk inkoppling		230V, 1-fas	230V, 1-fas	230V, 1-fas	400V, 3-fas	400V, 3-fas
Avsäkring	A	16	16	16	3x16	3x16
Ljud						
Ljudeffekt (EN12102)	dB(A)	40	42	42	42	45
Max ljudeffekt	dB(A)	51,2	53	57,7	58	60
Max ljudeffekt i "tyst läge"	dB(A)	46	50	50	52	55
Dimensioner						
Mått (BxDxH)	mm	1100x540x800	1100x540x800	1100x540x800	1350x540x1100	1350x540x1100
Nettovikt	Kg	143	143	143	212	212
Köldmedieuppgifter						
Köldmedium		R290	R290	R290	R290	R290
GWP ³⁾		3	3	3	3	3
Köldmediemängd	g	950	950	950	1600	1600
CO ₂ -ekvivalent	ton CO ₂ -e	0,003	0,003	0,003	0,005	0,005
RSK-nummer		625 30 37	625 30 38	625 30 39	625 30 40	625 30 41

¹⁾ Med reglercentral i hög (radiatorer) samt lågtemperatursystem (golvvärme). ²⁾ Enligt EN 14511. ³⁾ Global Warming Potential

Bosch Compress 5800i AW

Luft/vattenvärmepump, inomhusenhet

	Enhet	AW 12 M	AW 12 E
Varmvatten			
Inbyggd beredare		Rostfri slingtank	-
Volym beredare (Tappvarmvatten)	L	183	-
Varmvattenkap. 40°C vid 12 l/min	L	290	-
Volym buffert (Värmesystem)	L	16	-
El			
Inbyggd elpatron (steg)	kW	9 (3,6,9)	9 (3,6,9)
Elektrisk inkoppling		400V, 3-fas	
Avsäkring	A	3x16	3x16
Dimensioner			
Mått (BxDxH)	mm	600x600x1787	400x300x710
Nettovikt	kg	125	25
RSK-nummer		620 40 39	620 40 40

Bosch Compress 7000i AW / 7400i AW

Luft/vattenvärmepump, utomhusenhet

	Enhet	Compress 7000i AW 5	Compress 7000i AW 7	Compress 7000i AW 9	Compress 7000i AW 13	Compress 7000i AW 17	Compress 7400i AW 5	Compress 7400i AW 7
Drift luft/vatten								
Energiklass produkt		A++					A++	
Max Värmeeffekt (7/35) ¹⁾	kW	~5	~7	~9	~13	~17	~7	~9
Max Värmeeffekt (-7/35) ¹⁾		~5	~6	~8	~11	~13	~5 ⁴⁾	~7 ³⁾
Värmeeffekt (7/35) – 40% ¹⁾		2,03	2,96	3,13	4,99	4,90	2,82	4,01
COP vid (7/35) – 40% ¹⁾		4,57	4,84	5,09	4,90	4,99	5,01	5,01
Värmeeffekt (-7/35) – 100% ¹⁾		4,57	6,18	7,61	10,60	12,45	4,99	6,7
COP vid (-7/35) – 100% ¹⁾		2,89	2,82	2,64	2,68	2,55	2,76	2,90
Fläkt								
Luftflöde – 100 %	l/m	4 500			7 300		3 400	
Fläkt		Varvtalsstyrd lågenergifläkt					Varvtalsstyrd lågenergifläkt	
Kompressor								
Typ		Inverter Rotary					Inverter Rotary	
Avfrostningssystem		Active					Active	
Värden för elektrisk anslutning								
Elektrisk inkoppling		230V, 1-fas			400V, 3-fas		230V, 1-fas	
Anslutningseffekt/Avsäkring		2,3 kW/10 A	3,2 kW/16 A	3,6 kW/16 A	7,2 kW/13 A		3,2/16 A	3,6/16
Kapslingsklass		IP X4	IP X4	IP X4	IP X4		IP X4	IP X4
Allmänt								
Max ljudtryck	dB(A)	61	63	64	64	64	54	55
Max ljudtryck i tyst läge	dB(A)	55	58	58	57	57	47	48
Anslutning	mm	25					25	
Mått (bredd x höjd x djup)	mm	930 x 1370 x 440			1 122 x 1695 x 545		940 x 1380 x 600	
Vikt inkl. plåtar	kg	106	107	114	182	193	113	120
RSK-nummer		625 13 47	625 13 48	625 13 49	625 13 50	625 13 51	625 14 53	625 14 54
Köldmedieuppgifter								
Innehåller fluorerade växthusgaser		Ja					Ja	
Köldmedium		R410A					R410A	
GWP ²⁾	kg CO ₂ -e	2088					2088	
Vikt köldmedie	kg	1,700	1,750	2,350	3,300	4,000	1,75	2,35
CO ₂ -ekvivalent	ton CO ₂ -e	3,550	3,654	4,907	6,890	8,352	3,654	4,907
Hermetiskt sluten		Ja					Ja	

¹⁾ Uppmätt enligt standard EN 14511. ²⁾ Global Warming Potential. ³⁾ Modellnamn efter effekt vid -7/35 för 7400i.

Luft/vattenvärmepump, inomhusenhet med glas front

	Enhet	AWM 9	AWMS 9	AWM 17	AWMS 17	AWB 9	AWB 17	AWE 9	AWE 17
Varmvatten									
Varmvattenkap. 40°C vid 12 l/min		280	270	280	270	-	-	-	-
Beredare		Rostfri						-	
Värden för elektrisk anslutning									
Elektrisk inkoppling		400V, 3-fas				230V, 1-fas		400V, 3-fas	
Avsäkring		16 A	16 A	25 A	25 A	10 A	10 A	16 A	16 A
Effektsteg elpatron	kW	2/4/6/9		3/6/9/12/15		-	-	2/4/6/9	
Allmänt									
Anslutning	mm					25			
Mått (bredd x höjd x djup)	mm	600 x 1800 x 645				485 x 700 x 386			
Reshöjd	mm	1950 (rek. takhöjd 2,10 m)				-			
Vikt (utan förpackning)	kg	135	140	135	140	28	28	30	30
RSK-nummer		6203778	6203779	6203780	6203781	6212329	6212330	6212331	6212332

Bosch förbehåller sig rätten till pris-, sortiment- och konstruktionsförändringar.

Luft/vattenvärmepump, inomhusenhet i traditionell design

	En- het	Compress AWM 5–9	Compress AWM 13–17	Compress AWB 5–9	Compress AWB 13–17	Compress AWE 5–9	Compress AWE 13–17
Värmesystem							
Nominellt flöde - nominal	l/h	1 305	2 151	932	1 537	1 305	2 151
Max framledningstemperatur - HP only	°C	60					
Max tillåtet drifttryck	bar	3					
Anslutning (Pex)	mm	25					
Varmvatten							
Volym varmvattenberedare	l	190		-	-	-	-
Beredare		Rostfri		-	-	-	-
Värden för elektrisk anslutning							
Elektrisk inkoppling		400V, 3N~	400V, 3N~	230V, 1N~	230V, 1N~	400, 3N~	400V, 3N~
Anslutningseffekt/Avsäkring		9,5 kW/16A	15,2kW/25A	1,5kW/10A	1,5kW/10A	9,5kW/16A	9,5kW/16A
Kapslingsklass		IP X1					
Effektsteg elpanna*		1,5kW, 2 kW, 3 kW, 4,5 kW, 6 kW, 9 kW, 15 kW (15 kW gäller endast AWM 13–17)					
Allmänt							
Reglercentral		HPC 410/PC 600					
Mått (bredd x höjd x djup)	mm	600 x 1800 x 645		485 x 700 x 386			
Reshöjd	mm	1950		-			
Vikt (utan förpackning)	kg	135		28		30	
RSK-nummer		6240830	6240831	6251159	6251160	6251161	6251162

* Man kan begränsa elpatronen i driftläge "med kompressor" och i driftläge "utan kompressor", detta för optimal BBR-anpassning.

	Enhet	Compress AWM 5–9 Sol/Ved	Compress AWM 13–17 Sol/Ved
Värmesystem			
Nominellt flöde - nominal	l/h	1 305	2 151
Max framledningstemperatur - HP only	°C	60	
Max tillåtet drifttryck	bar	3	
Anslutning (Pex)	mm	25	
Varmvatten			
Volym varmvattenberedare	l	185	
Beredare		Rostfri	
Värden för elektrisk anslutning			
Elektrisk inkoppling		400V, 3N~	
Anslutningseffekt/Avsäkring		9,5 kW/16A	15,2kW/25A
Kapslingsklass		IP X1	
Effektsteg elpanna*		1,5kW, 2 kW, 3 kW, 4,5 kW, 6 kW, 9 kW, 15 kW (15 kW gäller endast AWM 13–17)	
Allmänt			
Reglercentral		HPC 410/PC 600	
Mått (bredd x höjd x djup)	mm	600 x 1800 x 645	
Vikt (utan förpackning)	kg	140	
RSK-nummer		6240833	6240834

* Man kan begränsa elpatronen i driftläge "med kompressor" och i driftläge "utan kompressor", detta för optimal BBR-anpassning

Bosch Compress 3400i AWS

Luft/vattenvärmepump Split, utomhusenhet

	Enhet	AWS 4 OR-S	AWS 6 OR-S	AWS 8 OR-S	AWS 10 OR-T	AWS 12 OR-T	AWS 14 OR-T
Drift luft/vatten							
Energiklass högtemperatursystem ¹⁾		A++	A+	A++	A++	A++	A++
Energiklass lågtemperatursystem ¹⁾		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Max värmeeffekt vid 7/35 ²⁾	kW	5,21	6,15	8,02	9,98	11,6	14,6
Max värmeeffekt vid -7/35 ²⁾	kW	4,3	5,09	6,22	9,59	10,9	11,3
COP vid 7/35 ²⁾³⁾		4,68	4,75	4,7	4,77	4,51	4,3
COP vid -7/35 ²⁾³⁾		2,89	3,02	2,77	2,89	2,68	2,62
EL							
Elektrisk inkoppling		230V, 1-fas	230V, 1-fas	230V, 1-fas	400V, 3-fas	400V, 3-fas	400V, 3-fas
Avsäkring	A	16	16	16	3x16	3x16	3x16
Kapslingsklass		IP X4					
Ljud							
Max ljudtryck	dB(A)	64	61	61	66	68	68
Max ljudtryck i "tyst läge"	dB(A)	58	56	56	58	58	58
Dimensioner							
Mått (BxDxH)	mm	976x380x609	975x380x864	975x380x864	975x380x1262	975x380x1262	975x380x1262
Nettovikt	Kg	50	66	66	118	118	118
Anslutning köldmediekrets		1/4" & 1/2"	1/4" & 5/8"	1/4" & 5/8"	3/8" och 5/8"	3/8" och 5/8"	3/8" och 5/8"
Kompressor							
Typ		Varvtalsstyrd					
Fläkt							
Nominellt luftflöde	m³/h	1800	2600	2600	4800	4800	4800
Fläktmotor	W	50	80	80	160	160	160
Köldmedieuppgifter							
Innehåller fluorerade växthusgaser		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Köldmedium		R32	R32	R32	410A	410A	410A
Köldmediemängd	g	1100	1300	1300	3200	3200	3200
GWP ⁴⁾	Kg CO ₂ -e	675	675	675	2088	2088	2088
CO ₂ -ekvivalent	ton CO ₂ -e	0,743	0,878	0,878	6,682	6,682	6,682
Hermetiskt slutet		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
RSK-nummer		625 30 18	625 30 19	625 30 20	625 30 21	625 30 22	625 30 23

¹⁾ Med reglercentral i hög samt lågtemperatursystem. ²⁾ Enligt EN 14511. ³⁾ 100% kompressoreffekt. ⁴⁾ Global warming potential.

Bosch Compress 3400i AWS

Luft/vattenvärmepump Split, inomhusenhet

	Enhet	AWS 10 M	AWS 14 M	AWS 4 E	AWS 10 E	AWS 14 E	AWS 4 B	AWS 10 B	AWS 14 B
Kompatibel med utedel		4 - 8 OR-S	10 - 14 OR-T	4 OR-S	6 - 8 OR-S	10 - 14 OR-T	4 OR-S	6 - 8 OR-S	10 - 14 OR-T
Varmvatten									
Inbyggd beredare		Rostfri slingtank		-	-	-	-	-	-
Volym beredare	L	190		-	-	-	-	-	-
EL									
Inbyggd elpatron	kW	6	9	6	6	9	-	-	-
Effektsteg		1,95, 3,90,5,85	2, 4, 6, 9	1,95, 3,90, 5,85	1,95, 3,90, 5,85	2, 4, 6, 9			
Elektrisk inkoppling		400V, 3-fas					230V, 1-fas		
Avsäkring		3x10	3x16	3x10	3x10	3x16	10	10	10
Dimensioner									
Mått (BxDxH)	mm	600x660x1800			485x398x700				
Nettovikt	kg	136	139	41		44	34		
RSK-nummer		620 40 22	620 40 23	551 20 05	551 20 11	551 20 06	551 20 07	551 20 12	551 20 06

Kombinationsmatris för utomhus- och inomhusdelar

Benämning utedel	AWS 4 OR-S	AWS 6 OR-S	AWS 8 OR-S	AWS 10 OR-T	AWS 12 OR-T	AWS 14 OR-T
Stående innedel med inbyggd elpatron och beredare						
AWS 10 M	X	X	X			
AWS 14 M				X	X	X
Vägghängd innedel med inbyggd elpatron						
AWS 4 E	X					
AWS 10 E		X	X			
AWS 14 E				X	X	X
Vägghängd innedel för shuntat tillskott						
AWS 4 B	X					
AWS 10 B		X	X			
AWS 14 B				X	X	X

X = kompatibel

Bosch Compress 3800i EW

Frånluftsvärmepump

	Enhet	Compress 3800i EW 9	Compress 3800i EW 13
Effekt			
Energiklass, produkt (uppvärmning/tappvarmvatten)		A++/A	
Max tillförd effekt	kW	0,6	
Nominell avgiven värmeeffekt ¹⁾	kW	1,6	
COP ¹⁾		4,44	
Kompressor			
Typ		Högeffektiv rotationskompressor	
Värmesystem			
Min/Max framledningstemperatur	°C	15/65	
Max tillåtet drifttryck	MPa (bar)	0.3(3)	
Varmvatten			
Volym varmvattenberedare	l	186	
Beredare		Rostfri slingtank	
Varmvattenkapacitet 40°C	l	258	
Värden för elektrisk anslutning			
Elektrisk inkoppling		400V, 3N~ 50 Hz	
Avsäkring	A	10/10/10/16/16	20/25/20/20/25
Elpatron	kW	1*/2/3/6/9	3/4,5/9/12/13,5
Allmänt			
Reglercentral		Pro Control 800	
Ljudeffekt ²⁾	dB(A)	48	
Ljudtryck ²⁾	dB(A)	34	
Luftflöde	l/s	20–70	
Mått (bredd x höjd x djup)	mm	600 x 2065 x 600	
Reshöjd	mm	2 150	
Vikt (utan förpackning)	kg	199	
RSK nummer		624 45 26	624 45 27
Köldmedieuppgifter			
Innehåller fluorerade växthusgaser		Ja	
Köldmedie		R134 A	
GWP ³⁾	kg CO ₂ -e	1430	
Vikt köldmedie	kg	0,44	
CO ₂ -ekvivalent	ton CO ₂ -e	0,62	
Hermetiskt sluten		Ja	

1) Vid 70 l/s och A20/W35 enligt EN14511

2) EN 12102 (A20/W55)

3) Global warming potential

* Omkopplingsbar till 1-fas 230 V med 1 kW tillskott

Bosch Climate 6100i och 9100i

Luft/luftvärmepumpar

	Enhet	Climate 6100i Set 50	Climate 6100i Set 65	Climate 9100i Set 85
Effekt				
Energiklass värme/kyldrift		A++ / A++	A++ / A++	A+++ / A+++
Värmeeffekt min/max	kW	0,9 - 5,0	0,9 - 6,5	0,9 - 8,5
Kyleffekt min/max	kW	0,9 - 3,0	0,9 - 4,2	0,9 - 4,2
Tillförd effekt vid värmedrift (min/max)	kW	0,15 - 1,7	0,17 - 1,18	0,15 - 2,35
Tillförd effekt vid kyldrift (min/max)	kW	0,17 - 0,71	0,15 - 1,95	0,17 - 1,05
Årsverkningsgrad, värme ¹	SCOP	4,6	4,6	5,1
Kapacitet vid -7°C	COP / kW	2,51 / 3,33	2,01 / 3,96	2,76 / 4,97
Kapacitet vid -15°C	COP / kW	2,28 / 2,54	1,94 / 3,29	2,64 / 4,35
Kapacitet vid -20°C	COP / kW	2,15 / 2,17	1,94 / 3,04	2,48 / 3,64
Kapacitet vid -25°C	COP / kW	1,94 / 1,80	1,83 / 2,58	2,29 / 3,12
Kapacitet över -25°C	COP / kW	1,81 / 1,59 (-28°C)	1,64 / 2,17 (-28°C)	2,10 / 2,65 (-29°C)
Årsverkningsgrad, kyla ²	SEER	7,2	7,4	8,5
Allmänt				
Kompressortyp		Inverter Single		Inverter Twin
Arbetsområde värme	°C	-20 till +24	-20 till +24	-25 till +24
Arbetsområde kyla	°C	-10 till +43	-10 till +43	-10 till +43
Luftflöde inomhusdel		3,8-10,7 m ³ /min	4,1-10,9 m ³ /min	6-12,7 m ³ /min
Elektrisk inkoppling		220-240V 1N~50Hz		
Anslutningseffekt/Avsäkring		1,35 kW/10 A	1,95 kW/10 A	2,35 kW/16 A
Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high	dB(A)	24/27/33/39	24/27/34/40	27/29/38/47
Ljudeffekt innedel	dB(A)	54	54	58
Ljudtryck utedel	dB(A)	48	49	48
Ljudeffekt utedel	dB(A)	62	62	57
Rördimension vätska		1/4" (Ø 6,35mm)	1/4" (Ø 6,35mm)	1/4" (Ø 6,35mm)
Rördimension gas		3/8" (Ø 9,52 mm)	3/8" (Ø 9,52 mm)	3/8" (Ø 9,52 mm)
Mått inomhusdel (breddxdjupxhöjd)	mm	798x299x249 ³		798x370x295 ⁵
Mått utomhusdel (breddxdjupxhöjd)	mm	780x269x540	780x269x540	800x300x630
Vikt inomhusdel (utan förpackning)	kg	11	11	17
Vikt utomhusdel (utan förpackning)	kg	30	30	40
Köldmedieuppgifter				
Innehåller fluorerade växthusgaser		Ja		
Köldmedie		R32		
GWP	kg CO ₂ -e	675		
Vikt köldmedie	kg	1	1	1,29
CO ₂ -ekvivalent	ton CO ₂ -e	0,68	0,68	0,87
Hermetiskt slutet		Nej		

1) Medelklimat. 2) Global warming potential. 3) Max höjd i drift 389 mm. 4) Max höjd i drift 320 mm. 5) Max höjd i drift 485 mm.

Effektuppgifterna gäller vid 6°C utomhus, 20°C inomhus

Bosch Climate 7100i

Luft/luftvärmepump

	Enhet	Climate 7100i 35HE	Climate 7100i 50HE
Värmedrift			
Energiklass ¹		A+++	A++
Kapacitet (min - max)	kW	4,0 (0,8 - 6,0)	5,6 (1,3 - 7,2)
Energieffektivitet	SCOP	5,1	4,6
Arbetstemperatur	°C	-35 till 30	-35 till 30
Kyldrift			
Energiklass ¹		A+++	A+++
Kapacitet (min - max)	kW	3,4 (1,0–4,1)	5,0 (1,9–5,5)
Energieffektivitet ¹	SEER	9,1	8,5
Arbetstemperatur ute	°C	-15 till 50	-15 till 50
Köldmedieuppgifter			
Innehåller fluorerade växthusgaser		Ja	Ja
Köldmedium		R32	R32
Köldmediemängd	g	1100	1180
GWP ²	Kg CO ₂ -e	675	675
Hermetiskt slutet		Nej	Nej
Allmänt			
Mått innedel (BxHxD)	mm	909x308x255	909x308x255
Mått utedel (BxHxD)	mm	805x554x330	890x673x342
Nettovikt innedel / utedel	Kg	12,4 / 35,2	12,4 / 43,5
Elektrisk inkoppling	V/Hz	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50
Max effektförbrukning	W	2950	3000
Rördimension vätska	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Rördimension gas	mm	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
Max. längd köldmedierör	M	25	30
Max. nivåskillnad	M	10	20
Ljudtryck innedel (hög/medel/låg/tyst)	dB(A)	42/36/32/24	44/39/36/26
Ljudtryck innedel Värmedrift (tyst)	dB(A)	20	21
Ljudtryck Utedel	dB(A)	58	61
Ljudeffekt innedel / utedel i värmedrift	dB(A)	60 / 65	68 / 68

1) Medelklimat 2) Global Warming Potential
OBS! beteckningen 35 HE och 50 HE utgår ifrån max effekt vid kyldrift. Tidigare modeller av Bosch Climate har utgått ifrån värmedrift.

Bosch Compress 7000 LW

Fastighetsvärmepumpar för berg, jord och sjö

	Bosch Compress 7000 LW -								
	Enhet	22 kW	28 kW	38 kW	48 kW	54 kW	64 kW	72 kW	80 kW
Driftdata									
Energiklass system, högtemperatur		A+++							
Värmeeffekt (B0/W35) ¹⁾	kW	23	29	39	47	55	64	73	79
Värmeeffekt (B0/W55) ¹⁾	kW	23	29	39	48	57	64	74	81
Tillförd effekt (B0/W35) ¹⁾	kW	5,0	6,3	8,6	10,9	11,5	14,0	16,1	17,6
Tillförd effekt (B0/W55) ¹⁾	kW	7,7	9,6	12,6	15,4	18,3	21,6	24,7	26,7
COP vid (B0/35) steg 1 ²⁾		4,91	4,95	4,78	4,72	4,82	4,77	4,7	4,72
COP vid (B0/35) steg 2 ¹⁾		4,57	4,59	4,5	4,36	4,53	4,42	4,39	4,3
COP vid (B0/55) steg 2 ¹⁾		3,01	3,05	3,08	3,1	3,12	2,96	2,99	3,04
SCOP, Golvärme kallt klimat ⁵⁾		5,62	5,61	5,48	5,27	5,54	5,39	5,33	5,3
SCOP, Radiator kallt klimat ⁵⁾		4,42	4,45	4,49	4,41	4,44	4,34	4,36	4,33
Köldbärare/Köldmediekrets									
Kompressortyp/Antal kompressorer/kylkretsar		Scroll/2/1							
Arbetstryck köldbärarsystem max		6 bar							
Drifttemperatur brinekrets min/max		-5/30°C							
Internt tryckfall köldbärare (Etanol 25 vikt%)	kPa	-	-	-	-	19	24	18	21
Nom. flöde vid B0/W45 Δ8°K på VB och Δ3°K på KB (Etanol 25 vikt%)	l/s	1,3	1,7	2,2	2,8	3,1	3,7	4,3	4,6
Tillgängligt externt tryckfall	kPa	79	72	80	91	-	-	-	-
Anslutning (Utvändig gänga på samtliga DN)		DN40	DN40(in) DN50(ut)	DN50	DN50	Vitaulic 76,1			
Värmesystem									
Max framledningstemperatur/Returtemperatur	°C	68 ³⁾ /60							
Nominellt flöde värmebärare (delta 8°C)	l/s	0,7	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4
Min. flöde värmebärare (delta 10°C)	l/s	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	1,9
Arbetstryck värmesystem max/min	bar	6/1,5							
Tillg. ext. tryckfall till arbetstank vid max flöde	kPa	43	17	38	29	-	-	-	-
Tillg. ext. tryckfall till arbetstank vid max flöde	kPa	-	-	-	-	13	14	16	15
Växelventil för varmvatten		Ingår		-		-	-	-	-
Anslutning		DN40 (Utvändig gänga)				Vitaulic 76,1			
Elektriska data									
Elektrisk anslutning	V	400							
Elpanna integrerad	kW	6/9/15			Nej				
Integrerade cirkulationspumpar		Ja				Nej (tillbehör)			
Säkringsstorlek utan/med elpanna	A	25/50		40	50	50	63	80	80
Startström utan/med mjukstart ⁴⁾	A	43/22	54/30	78/39	100/48	98/40	105/47	141/63,5	135/61,3
Max driftström inkl cirk. pumpar (B12/W68)	A	20	26	36	43	-	-	-	-
Max driftström exkl cirk. pumpar (B12/W68)						45	55	69	72
Max driftström inkl cirk. pumpar och elpatron (B12/W68)	A	42	47	-					
Reglercentral		Pro Control 700							
Kommunikation		Modbus/Backnet IP							
Övrigt									
Mått (bredd x höjd x djup)	mm	700 x 1620 x 750				1450 x 1000 x 750			
Vikt	kg	350	360	370	380	460	470	480	490
Ljudeffekt dB (A) ⁶⁾		48–52	48–52	49–54	49–54	57-63	57-63	57-63	57-63
Kaskadkoppling		Upp till 5							
Röranslutning köldbärare och värmebärare		Upp				Sida / Bakåt / Upp			
RSK-nummer		624 92 62	624 92 63	624 92 64	624 92 65	624 92 75	624 92 76	624 92 77	624 92 78

Bosch förbehåller sig rätten till pris-, sortiment- och konstruktionsförändringar.

Bosch Compress 7000 LW

Fastighetsvärmepumpar för berg, jord och sjö

	Enhet	22 kW	28 kW	38 kW	48 kW	54 kW	64 kW	72 kW	80 kW
Köldmedieuppgifter									
Innehåller fluorerade växthusgaser		Ja							
Köldmedie		R410A							
GWP ³⁾	kg CO ₂ -e	2088							
Vikt köldmedie	kg	4,5	5	6,3	7,5	9,5	9,3	10,6	10,8
CO ₂ -ekivalent	ton CO ₂ -e	9,369	10,440	13,154	15,660	19,836	19,418	22,133	22,550
Hermetiskt slutet		Ja							

1) Fullast. Enligt EN 14511 och EN 14825. 2) Dellast. Enligt EN 14825. 3) Vid -5°C inkl. köldbärare. 4) Enligt EN 61000-3-11. 5) Enligt EN 14825. 6) Ljudeffekten är den akustiska energin som värmepumpen avger och påverkas inte av omgivningen. Ljudtrycksnivån påverkas däremot av omgivningen och är ca 11 dB(A) lägre mätt vid 1 m avstånd i fritt fält. Bosch förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar.

Bosch SWDP 200/300

Slingtankar designanpassade till Bosch Compress 7800i LWM/F & 7800i LW/F

	Enhet	SWDP 200 O C	SWDP 200 O 2 C	SWDP 300 O C	SWDP 300 O 2 C
Energiklass		C	C	C	C
Volym varmvatten	liter	179	179	291	291
Laddslinga	m ²	1,92	1,92	3,84	3,84
Anslutningar		22mm/G1"	22mm/G1"	22mm	22mm
Max arbetstryck	bar	10			
Mått (bredd x höjd x djup)	mm	600 x 1180 x 610	600 x 1180 x 610	600 x 1780 x 610	600 x 1780 x 610
Nettovikt	kg	85	85	108	108
Frontpanel		Vit metall	Vit Glas	Vit metall	Vit Glas
RSK nr		683 13 33	683 13 34	683 13 37	683 13 38

Bosch FW 200/300

Dubbelmantlade varmvattenberedare

	Enhet	FW 200	FW 300	FW 200 Cu	FW 300 Cu
Volym varmvatten	liter	185	286	185	286
Volym radiatorvatten	liter	105	176	105	176
Varm/kall anslutning	mm	22	28	22	28
Ytermantel anslutning		DN25			
Dykrör givare	mm	Ø 9.5			3/4" inv
Elpatronanslutning	tum	–	2	–	2
Arbetstryck radiator	bar	3			
Arbetstryck varmvatten	bar	10			
Mått (bredd x höjd x djup)	mm	600 x 1520 x 600	695 x 1700 x 695	600 x 1520 x 600	695 x 1700 x 695
Korrosionsskydd		Rostfritt stål		Koppar	
Nettovikt	kg	97	136	108	151
Färg		Vit			
RSK nr		6922765	6922766	6922767	6922768

Bosch STH 042–756

Slingtankar och ackumulatortankar

	Enhet	STH 042	STH 100	STH 115	STH 300	STH 302	STH 500	F500	STH 502	STH 504	F750	STH 750	STH 752	STH 754	STH 756
Volym	l	42	100	115	300	320	500	538	500	500	783	750	750	750	750
Bredd/Djup	mm	Ø400	Ø400	Ø580	600	600	695	Ø810	695	695	Ø 960	Ø 960 *)	Ø 960 *)	Ø 960 *)	Ø 960 *)
Höjd	mm	700	1540	800	1535	1535	1710	1830	1710	1710	1780	1780	1780	1780	1780
Radiatoranslutning	tum	1" inv	1" inv	DN25	DN32	DN32	2" inv	DN40	2" inv	2" inv	DN40	2" inv	2" inv	2" inv	2" inv
Termometeransl./Givaranst.			9 mm	9 mm	-	3/4" inv	3/4" inv	DN20	3/4" inv	3/4" inv	DN20	3/4" inv	3/4" inv	3/4" inv	3/4" inv
Tryckklass	Bar	3	3	3	3	3	3	3/10	3	3	3/10	3	3	3	6
Varmvattenanslutning	mm		-	-	-	Cu 22	-	Rf28	Cu 22	Cu 22	Rf28	-	Cu 22	Cu 22	Cu 22
Elpatronuttag	tum		-	-	-	-	2" inv	DN40	2" inv	2" inv	DN40	2" inv	2" inv	2" inv	2" inv
Avtappning	tum		-	DN15	-	3/4" inv	3/4" inv	DN20	3/4" inv	3/4" inv	DN20	3/4" inv	3/4" inv	3/4" inv	3/4" inv
Antal varmvattenslingor			-	-	-	2	-	1	2	4	1	-	2	4	6
Vikt	kg	20	40	50	90	113	138	156	138	163	176	133	155	177	199
Färg		vit													

Bosch STH 042

Ackumulatortankar



Bild 1 BC 042


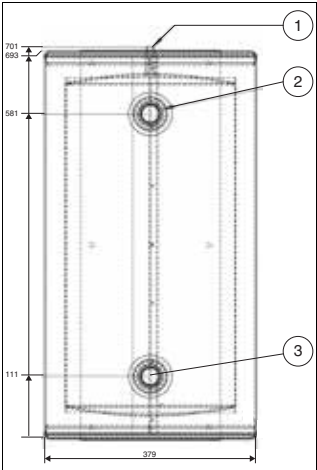





Bild 2 BC 042, mått i mm

- [1] Avluftning R1/8"
- [2] Framledning värmesystem (DN25)
- [3] Retur värmesystem (DN25)

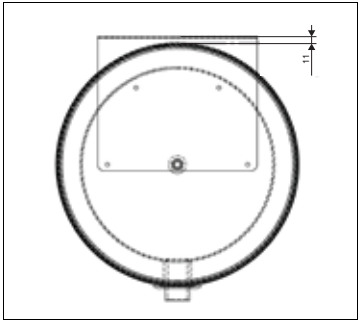


Bosch STH 100

Akkumulatortankar

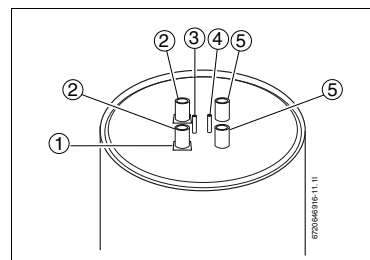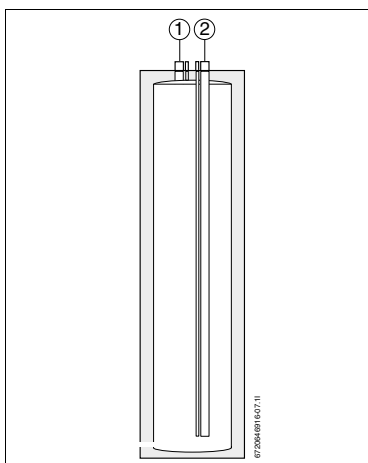
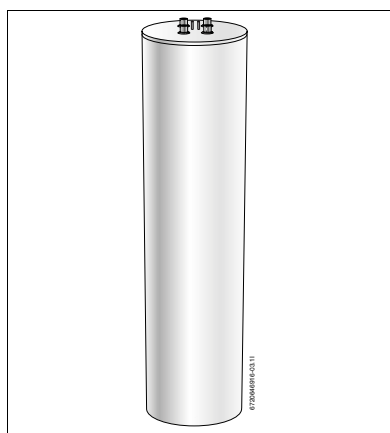


- 1 Spridarplåt
- 2 Framledning från värmepump/framledning värmesystem (DN25)
- 3 Avluftning (DN6)
- 4 Dykrör för givare
- 5 Retur till värmepump/värmesystem (DN25)

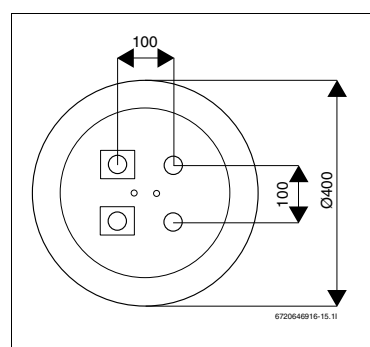


Bosch STH 300


Akkumulatortankar

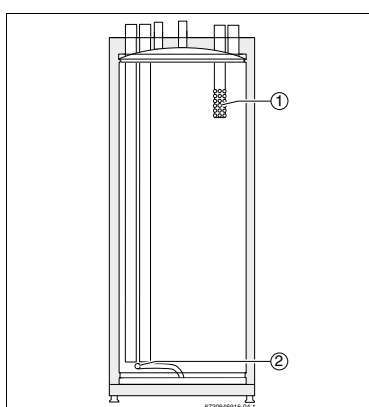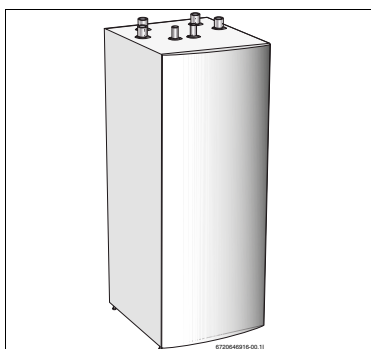

- 1 Diffusor
- 2 Avtappning (DN20) (ska förses med avtappningskran)

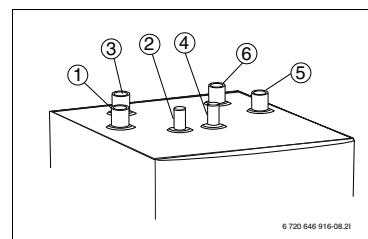

- 1 Retur värmesystem (DN32)
- 2 Givare framledning (DN20)
- 3 Retur till värmepump (DN32)
- 4 Expansion/avluftning
- 5 Framledning värmesystem (DN32)
- 6 Framledning från värmepump (DN32)

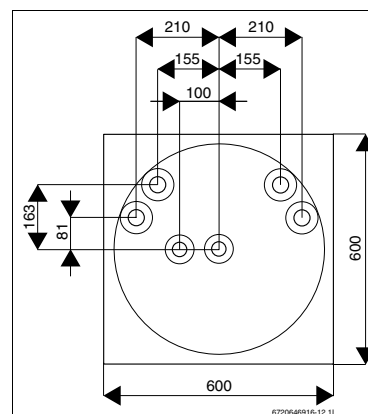

Bosch STH 120

Akkumulatortankar

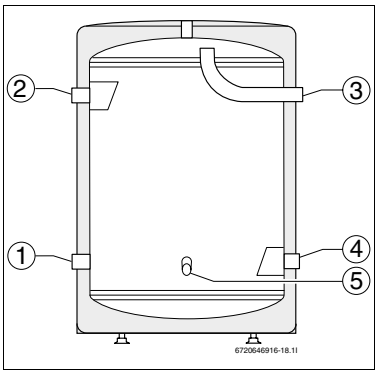
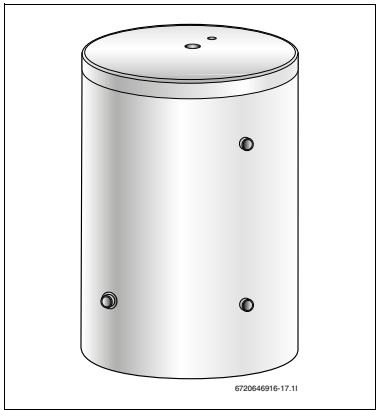


Bild 18 BC 120

- 1 Retur till värmepump (DN25)
- 2 Framledning från värmepump (DN25)
- 4 Retur värmesystem (DN25)
- 5 Avtappning (DN15)

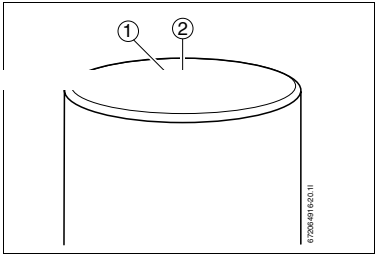
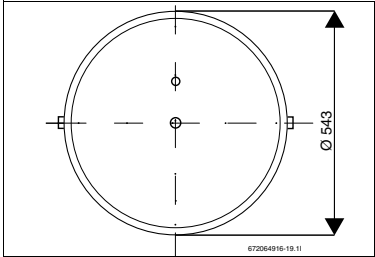


Bild 19 Takanslutningar BC 120

- 1 Expansion/avlufning
- 2 Dykrör för givare

Bosch Climate 3200i WE

Luftkonditionering

	Enhet	Climate 3200i 26 WE	Climate 3200i 35 WE	Climate 3200i 53 WE
Kyl drift				
Energiklass		A++	A++	A++
Nominell uteffekt	kW	2,6	3,5	5,3
Kyleffekt min - max	kW	1,0 - 3,2	1,4 - 4,3	2,1 - 5,9
Effektförbrukning min - max	W	80 - 1100	120 - 1650	420 - 2050
Energieffektivitet	SEER	7,4	7,0	7,0
Arbetstemperatur	°C	-15 till 50	-15 till 50	-15 till 50
Värme drift				
Energiklass ¹		A+	A+	A+
Värmeeffekt min - max	kW	0,8 - 3,4	1,1 - 4,4	1,6 - 5,8
Effektförbrukning min - max	W	70 - 990	110 - 1480	300 - 2000
Energieffektivitet ¹	SCOP	4,1	4,2	4,0
Arbetstemperatur	°C	-20 till 24	-20 till 24	-20 till 24
Köldmedieuppgifter				
Innehåller fluorerade växthusgaser		Ja	Ja	Ja
Köldmedium		R32	R32	R32
Köldmediemängd	g	600	650	1100
GWP ²	Kg	675	675	675
CO ₂ -ekvivalent	ton	0,40	0,44	0,74
Hermetiskt slutet		Nej	Nej	Nej
Allmänt				
Mått innedel (BxHxD)	mm	726x291x210	802x295x200	971x321x228
Mått utedel (BxHxD)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330
Nettovikt innedel / utedel	Kg	8,0 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5
Elektrisk inkoppling	V/Hz	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50
Max strömförbrukning	A	10	10	13
Ljudtryck innedel (hög/medel/låg/tyst)	dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20
Ljudtryck Utedel	dB(A)	56	55	57
Ljudeffekt innedel / utedel	dB(A)	54 / 62	56 / 63	56 / 65

1) Medelklimat 2) Global Warming Potential

Bosch förbehåller sig rätten till pris-, sortiment- och konstruktionsförändringar.

Bosch Tronic 4500

Elberedare

	Enhet	TR4500 30	TR4500 50	TR4500 80	TR4500 100	TR4500120	TR4500 150
Mått (breddxdjupxhöjd)	mm	420x450x510	500x512x610	500x512x830	500x512x975	500x512x1130	500x512x1345
Nettovikt (tom)	kg	19	28	34	39	44	50
Deklarerad tappprofil		S	M	M	L	L	XL
Effektivitetsklass*		C					
Volym	l	29	43	78	97	118	147
Märktryck	bar	10					
Anslutningar		G3/4 PoL					
Korrosionsskydd		Emalj / Anod					
Antal värmeelement och prestanda		1N - 3 x 700W 3N - 6 x 700W	1N - 2 x 1000W 3N - 6 x 1000W				
Spänning		1/N/PE 230V~; 50Hz 3/N/PE 400V~; 50Hz					
Uppvärmningstid vid 230V från 10°C till 55°C	min	45	79	126	157	188	236
Uppvärmningstid vid 400V från 10°C till 55°C	min	22	26	42	52	63	79
Varmvattenkapacitet 40°C	l	37	66	116	137	172	225
Effekt 1fas/2fas/3fas	kW	2,1 / 3,5 / 4,2	2,0 / 4,0 / 6,0				
Avsäkring 1fas/2fas/3fas	A	13 / 10 / 10	10 / 10 / 10				

*)Varmvattenberedning EU direktiv 812/2013; EN 50440

Denna enhet uppfyller kraven enligt EU 2014/35/EC och 2014/30/EC.

Bosch Vent 2000 D FTX

Ventilationssystem

	Enhet	Vent 2000 D			
Värmeåtervinningsgrad		Upp till 90%			
Energiklass		A			
Hastighetssteg		1	2	3	4
Luftström (parvis)	m3/h	16	22	30	43
Ljudtrycksnivå	dB(A)	14	20	32	35
Strömförbrukning	W	0,9	1,1	1,6	2,8
Ljudnivå från buller	dB	40 / 44 (med ljuddämpare)			
Väggthjocklek	mm	(ner till 280 med metallskärm ute) 315 - 500 (upp till 700 med tillbehör)			
Borrning	mm	162 Ø			
Storlek på inneskärm	mm	196 x 235 x 46			
Storlek på uteskärm	mm	197 x 205 x 46			
Vikt	kg	4,6			

Reklamation och garantiärenden

Steg för steg vid reklamation:

Reklamationen görs i VPW2100 (www.vpw2100.com). För att kunna göra en reklamation behöver du som installatör ha ett kundnummer hos oss på Bosch, då du loggar in via ditt Singlekey-ID.

1. Du har konstaterat ett fel på en del i kundens värmepump samt varit i kontakt med teknisk support hos Bosch.
2. Beställ reservdelen i vår ehandel så skickar och fakturerar vi den nya delen (om du inte redan har reservdelen på lager).
3. Skapa reklamationsrapport i VPW2100 (www.vpw2100.com).
Arbetsbeskrivning och garantivillkor finns tillgängligt i VPW2100 (finns som nedladdningsbar pdf).
4. Skicka oss det som reklamerats och märk allt med det rapportnumret som skapades vid registrerad rapport.
Elektronik; ESD-känsligt material ska även behandlas som ESD-känsligt. Använd om möjligt originalförpackningen eller annan ESD-godkänd förpackning för återsändandet.
5. Har du bytt delar? Kontakta returcenter på returcenter@se.bosch.com så skapar de retursedel. Uppge rapportnummer, vad som ska returneras samt uppskattad vikt.
6. Fakturera oss enligt gällande timtaxa samt märk din faktura med rapportnummer från reklamationsrapporten. Skicka in fakturan inom 30 dagar från servicetillfället.
7. Har du ett pågående reklamationsärende eller frågor om en garantifaktura, kontakta avdelningen för garantifakturer på garantifakturer.tra@se.bosch.com eller 0140-204 30.



Villkor vid reklimations- och garantiärenden

Vid utbyte av hel maskin/anläggning krävs alltid ett godkännande hos Bosch.

Varje faktura ska debiteras enligt Bosch fasta timtaxa samt vara märkt med rapportnummer.

Ofullständiga eller felaktiga reklamtioner returneras obehandlade till avsändaren.

Reklamationen och fakturan ska vara oss tillhanda senast 30 dagar från servicetillfälle.

Samtliga delar oavsett storlek eller pris ska returneras till returcenter inom 30 dagar.

Retur av värmepumpar, tillbehör och reservdelar

Nedan gäller enbart om du köpt eller fått leverans direkt från oss på Bosch.
Har du handlat via grossist så vänder du dig till grossisten för att returnera.

Hos Bosch **Returcenter** får du en personlig returhanterare som tar hand om ditt ärende från början till slut. Returcenter kontaktar du när det gäller returer av oanvända och hela reservdelar, fullständiga värmepumpar, transportskador, saknat gods, felleveranser samt ej kompletta leveranser.

Kontakta alltid Returcenter innan du returnerar produkten. Returcenter tar hand om orderläggningen på din ersättningsprodukt och bekräftar att försändelsen har gått iväg. Förifyllda returfraktsedlar skickas via e-post. Du behöver endast boka upphämtning.

Gör så här för att returnera oanvänt gods:

1. Ring eller mejla oss. Ha dina uppgifter nära till hands för snabbare hantering.

Vi behöver veta:

- ▶ Ditt telefonnummer
- ▶ Din e-postadress
- ▶ Orsak till retur
- ▶ Fakturanummer
- ▶ Antal kolli, storlek och vikt

2. Returcenter skickar ett e-postmeddelande med ifylld fraktsedel som du fäster på produkten som ska returneras. I meddelandet finns även instruktioner om hur du går tillväga för att boka upphämtning hos DHL, 0771-345 345.

Väljer du att sköta returtransporten själv ska godset skickas till:

Bosch Thermoteknik AB
 Trehörnavägen 2
 573 41 Tranås

OBS! Godset ska märkas med det returnummer som fås av Returcenter.

Om du fått fel artikel skickad till dig eller om du saknar gods, maila oss och uppge:

- ▶ Ordernummer
- ▶ Önskad artikel

Ska du skicka tillbaka defekt reservdel?

Skapa först en reklamationsrapport i VPW2100, maila därefter oss och uppge rapportnummer.

Beställ ny reservdel i Bosch ehandel.

Anmäl transportskada

Nedan gäller enbart om du köpt eller fått leverans direkt från oss på Bosch.
Har du handlat via grossist så vänder du dig till grossisten för att anmäla transportskada.

1. Vid transportskada maila samtliga uppgifter nedan till **returcenter@se.bosch.com**.

Obligatoriska uppgifter för att göra en anmälan:

- ▶ Ditt telefonnummer
- ▶ Fakturanummer
- ▶ Orderrad på det skadade godset
- ▶ Bilder på gods och emballage:
 - helhetsbild på godset
 - detaljbild på skada
 - helhetsbild på ytteremballage
 - detaljbild på inneremballage
- ▶ Kort beskrivning av skadan

2. Ärendet bedöms och Returcenter lägger ny order vid godkänd skada.

Villkor vid transportskador

SYNLIG SKADA

- ▶ Godset ska alltid avsynas i samband med leverans.
- ▶ Skadan måste noteras på plats av DHL på fraktsedel eller i handscannern.
- ▶ Ta emot godset efter att du fått skadan noterad.

OBS! Har du som kund gett DHL fullmakt att leverera på obemannad adress godkänner du samtidigt godsets skick och kan då ej reklamera synliga skador.

Viktigt! Se alltid till att transportbolag noterar synliga skador, även om det ser obetydande ut. På detta vis kan du alltid göra en anmälan om det skulle vara en skada på produkten.

DOLD SKADA

- ▶ Dold skada ska anmälas inom 7 kalenderdagar.



Bosch Returcenter hanterar endast oanvända och hela/fungerande produkter.

Villkor vid retur av värmepumpar och tillbehör

Returavdrag för värmepumpar och tillbehör

25% returavdrag gäller alla returer förutom vid fel som orsakats av Bosch TT, alternativt kunder med särskilda avtal.

Skada

Om pumpen inte är i ursprungsskick och emballage behöver bytas debiteras kund 450kr/timme + moms för utbyte av emballage samt renovering. Kostnad för reservdelar kan tillkomma utöver timtaxa. Har DHL orsakat skadan behandlas det som en transportskada och drabbar inte dig som kund.

Outlöst gods och leveransförhinder

Kunden debiteras för returfrakten enligt gällande frakttaxa. Om värmepumpen ska levereras ut igen debiteras kund enligt vårt gällande avtal hos DHL.

Frakt

Bosch debiterar alltid returfrakt undantaget om Bosch är orsak till returen. Naturligtvis kan du alltid välja att själv ombesörja returfrakten. Otillåten användning av vårt kundnummer hos DHL kommer att debiteras.

Villkor vid retur av reservdelar

Godset ska i oskadat skick returneras i originalemballage och med eventuell säkerhetstejp obruten. Returneras i ett yttre emballage, alternativt plastas in. Märkning görs på yttre emballage.

Villkor och returavdrag

Om felet ej har orsakats av Bosch TT och returen är äldre än 12 månader, återtats returen ej.

Vid retur görs ett returavdrag på 25% samt fraktkostnad. Artiklar som utgått ur sortiment, som bedöms defekta eller där varans värde understiger 200 SEK återtats ej.

Fraktavgifter

Gäller ej kunder med särskilt avtal gällande returer.

Felbeställda produkter

I samband med krediteringen görs en debitering av fraktkostnaden enligt vårt gällande avtal hos DHL.

Vid fel orsakat av Bosch Thermoteknik

Bosch Thermoteknik står för frakten.

Outlöst gods och leveransförhinder

Kunden debiteras för returfrakten enligt vårt gällande avtal hos DHL. Om paketet ska levereras ut igen debiteras kund enligt vårt gällande avtal hos DHL.

Frakt

Bosch debiterar alltid returfrakt undantaget om Bosch är orsak till returen. Naturligtvis kan du alltid välja att själv ombesörja returfrakten. OBS! Returnera inget utan att först ha varit i kontakt med Returcenter.

Godset ska skickas till:

Bosch Thermoteknik AB
Trehörnavägen 2
573 41 Tranås

Sändningen ska märkas med returnummer som fås av Returcenter. Otillåten användning av vårt kundnummer hos DHL kommer att debiteras.

Bosch Thermoteknik

Allmänna försäljningsvillkor och garantier för värmepumpar

Priser:	Angivna priser är rekommenderade cirka priser exklusive moms. Bosch reserverar sig för eventuella tryckfel i text och specifikationer.
CE-märkning	Samtliga produkter är CE-märkta.
Produkt:	Boschs produktsortiment av värmepumpar. Avser värmepumpar med en effekt som understiger 20 kW.
Rabatter:	Försäljningsrabatter enligt :s Bosch rabattmatris.
Leveransvillkor:	DAP återförsäljarens driftsställe (Incoterms 2020).
Betalningsvillkor:	30 dagar netto
Giltighetstid:	Denna prislista gäller från och med 2025-01-01
Förändringar:	Bosch förbehåller sig rätten till förändringar på pris, sortiment, tekniska data och ev. konstruktionsförändringar.
Garantitid:	5 eller 6 år på hela produkten från igångkörningsdatum (se tabell på sidan 3) för Slutkund enligt nedan angivna villkor förutsatt att värmepumpen servas enligt Bosch Serviceprogram enligt separata villkor.
Leveransbestämmelser:	AA VVS 09 med ändringar enligt nedanstående.
Slutkund:	Ägaren eller innehavaren till den byggnad i vilken - Bosch-produkten installerats.

För Bosch:s värmepumpar med en effekt överstigande 20 kW, s.k. Fastighetsvärmepumpar gäller inte dessa försäljningsvillkor och garantier. På produkter sålda utanför Sveriges gränser gäller inte dessa försäljningsvillkor och garantier utan enbart materialgaranti. Materialgarantin innebär 3 års garanti från igångkörningsdatum gentemot Slutkunden för produkter som är korrekt installerade samt drifttagna enligt installationsmanual och tillhörande drifttagningsprotokoll och som sköts enligt Bosch anvisningar. Om produkten inte har ett köprättsligt fel är Slutkunden skyldig att erlagga ersättning för eventuell arbetskostnad.

Punkt 36 i AAVS 09 utgår och ersätts med följande:

Bosch lämnar 5 eller 6 års garanti beroende på produkt, på hela produkten till Slutkunden fr.o.m igångkörningsdatum på Bosch varor och komplement-produkter. Dock max 6 (vid 5 års garanti) eller 7år (vid 6 års garanti) för hela produkten från leveransdatum från Bosch Thermoteknik AB. Garantitiden för utbytt vara, produkt eller reservdel ska inte överstiga varans eller produktens ursprungliga garantitid. Garantin omfattar utbyte av felaktig hårdvara samt mjukvara om det är nödvändigt för att återställa den funktionalitet som den produkt som sålts till Slutkund skulle ha enligt Bosch produktbeskrivning när den såldes till Slutkund inklusive material och arbete. Garantin gäller inte för underhåll på produkter såsom t.ex., men inte begränsat till justeringar, inställningar, rengöring av filter, batteribytten samt annat som är förknippat med underhåll. I garantin ingår inte heller utbyte av slitagedelar i produkter. För att garantin ska gälla ska värmepumpen installeras i enlighet med installationsmanual och gällande lagar och föreskrifter samt att produkten har registrerats för garanti av återförsäljaren eller installatören.

Punkt 41 i AAVS 09 utgår och ersätts med följande:

Bosch ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Bosch svarar inte för fel som beror på i punkt 58 AAVS 09 angivna förhållanden.

Köparen ska vid skada genast anmäla till säljaren:

- hur skadan visat sig
- tidpunkten när skadan upptäckts samt
- lämna, om möjligt, uppgift om skadeorsaken och dokumentation om denna.

Anmälningsplikt föreligger redan när det finns skälig misstanke om att skada kan ha uppkommit.

Rutiner vid reklamation

Anmälan om fel ska göras till Bosch serviceavdelning eller till närmaste av Bosch auktoriserade serviceombud. Om en partner anmäler ett fel och ett serviceombud finner att anläggningen är felfri eller felinstallerad kommer partners att debiteras serviceombudets arbete och kostnader för felavhjälpande.

Rutiner för reklamation av reservdelar:

Vid en reklamation/skada ska Bosch regler för garantiarbete följas. Information och material kan beställas från asa@se.bosch.com. Reklamation ska anmälas till reklamationer.tra@se.bosch.com. Arbetet ska debiteras enligt Bosch timtaxa som kan rekvideras från Bosch serviceavdelning. Arbeten som innebär ingrepp i kylkretsen får endast utföras av ett av Bosch auktoriserat serviceombud. Fakturor från icke auktoriserade serviceombud kommer att returneras obetalda.

Rutiner vid debitering av reparationer:

Trasig del samt faktura på utfört arbete ska returneras inom 30 dagar från utfört arbete jämte en korrekt ifylld reklamationsrapport. Typ och tillverknings- eller serienummer är obligatoriskt. Bosch betalar endast för två (2) besök eller maximalt fyra (4) timmar för garantiarbete utfört av återförsäljaren, därefter ska ett av Bosch auktoriserat serviceombud kallas in.

Returer, annulleringar

Returcenter ska alltid kontaktas innan retur av vara, mail: returcenter@se.bosch.com alternativt via tel.nr: 0140-38 41 63. Godset ska alltid returneras i originalkartong. Vid retur av varor tillkommer ett returavdrag på 25%. Annullering av order med kundanpassad vara kan innebära att Bosch måste fakturera 25% av varans värde beroende på när annulleringen sker. Bedömningen sker från fall till fall.

Fjärrövervakning

Fjärrövervakning av produkter förutsätter att produkten kan anslutas och är ansluten till Internet och att Slutkunden har installerat erforderlig mjukvara eller applikation för kommunikation med produkten samt har accepterat licensvillkoren för detta. Bosch ansvarar inte för anslutning av någon produkt till Internet. Licensgivaren inom Boschkoncernen, som är ett annat företag än Bosch, ansvarar för funktionaliteten i den mjukvara eller applikation som krävs för kommunikation med produkten.

Vattenkvalitet

Värmepumpen är en del i ett värmesystem. Fel i värmepumpen kan i vissa fall orsakas av dålig vattenkvalitet i radiatorerna eller att systemet syresätts kontinuerligt. Syre orsakar korrosion som ger korrosionsprodukter i form av magnetit och sediment. Magnetit har en slipande påverkan på pumpar, ventiler och områden med turbulent strömning t.ex. kondensorn i värmepumpen. I värmesystem som kräver regelbunden påfyllning eller där radiatorvatten vid uttappning av vattenprov inte ger ett klart vatten, krävs åtgärd innan installation av värmepump t.ex. att värmesystemet kompletteras med filter och avluftare. Inga tillsatser för vattenbehandling förutom PH-höjande medel får användas.

Ansvar

Partner ansvarar alltid gentemot Partners Slutkund. Detta gäller även när en felanmälan har gjorts till Bosch eller till Bosch service-ombud.

Bosch Thermoteknik

Allmänna försäljningsvillkor och garantier för fastighetsvärmepumpar

Priser:	Angivna priser är rekommenderade cirka priser exklusive moms. Bosch reserverar sig för eventuella tryckfel i text och specifikationer.
CE-märkning	Samtliga produkter är CE-märkta.
Produkt:	Boschs produktsortiment av fastighetsvärmepumpar. Avser värmepumpar med en effekt som överstiger 20 kW.
Rabatter:	Försäljningsrabatter enligt :s Bosch rabattmatris.
Leveransvillkor:	DAP återförsäljarens driftsställe (Incoterms 2020).
Betalningsvillkor:	30 dagar netto
Giltighetstid:	Denna prislista gäller från och med 2025-01-01
Förändringar:	Bosch förbehåller sig rätten till förändringar på pris, sortiment, tekniska data och ev. konstruktionsförändringar.
Garantitid:	5 år till Slutkund från igångkörningsdatum enligt nedan angivna villkor, Dock max 6år för hela produkten från leveransdatum från Bosch Thermoteknik AB
Leveransbestämmelser:	AA VVS 09 med ändringar enligt nedanstående.
Slutkund:	Ägaren eller innehavaren till den byggnad i vilken - Bosch-produkten installerats.

För Bosch:s värmepumpar med en effekt understigande 20 kW, s.k. villavärmepumpar gäller inte dessa försäljningsvillkor och garantier. På produkter sålda utanför Sveriges gränser gäller inte dessa försäljningsvillkor och garantier utan enbart materialgaranti. Materialgarantin innebär 3 års garanti från igångkörningsdatum gentemot Slutkunden för produkter som är korrekt installerade samt drifttagna enligt installationsmanual och tillhörande drifttagningsprotokoll och som sköts enligt Bosch anvisningar. Om produkten inte har ett köprättsligt fel är Slutkunden skyldig att erlägga ersättning för eventuell arbetskostnad.

Punkt 36 i AAVVS 09 utgår och ersätts med följande:

Bosch lämnar 5 års garanti på hela produkten till Slutkunden fr.o.m igångkörningsdatum på Fastighetsvärmepumpar inklusive de tillbehör som levererats av Bosch Thermoteknik AB om villkoren för 5 års garanti är uppfyllda. Dock max 6år för hela produkten från leveransdatum från Bosch Thermoteknik AB. Garantitiden för utbytt vara, produkt eller reservdel ska inte överstiga varans eller produktens ursprungliga garantitid. Garantin omfattar utbyte av felaktig hårdvara samt mjukvara om det är nödvändigt för att återställa den funktionalitet som den produkt som sålts till Slutkund skulle ha enligt Bosch produktbeskrivning när den såldes till Slutkund inklusive material och arbete. Garantin gäller inte för underhåll på produkter såsom t.ex., men inte begränsat till justeringar, inställningar, rengöring av filter, batteribyen samt annat som är förknippat med underhåll. I garantin ingår inte heller utbyte av slitagedelar i produkter. För att garantin ska gälla ska värmepumpen installeras i enlighet med Bosch driftsättningsprotokoll, installationsmanual och gällande lagar och föreskrifter samt att produkten har registrerats för garanti av återförsäljaren eller installatören. Registrering av Fastighetsvärmepump ska ske via Bosch PartnerPortal, www.partner.bosch-climate.se. Registrering förutsätter att Kunden eller Installatören som registrerar Produkten hos Bosch Thermoteknik AB har BoschID. Dokumentation för driftsättning finns på www.bosch-climate.se. För support kontaktas Bosch Thermoteknik AB på forsakringar_varme@se.bosch.com. Vid händelse av återkopande av garanti skall handlingar i form av drifttagningsprotokoll kunna uppvisas. Om förutsättningarna för 5 års garanti inte är uppfyllda gäller enbart köprättslig lagstiftning avseende fel på produkten.

Punkt 41 i AAVVS 09 utgår och ersätts med följande:

Bosch ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Bosch svarar inte för fel som beror på i punkt 58 AAVVS 09 angivna förhållanden. Köparen ska vid skada genast anmäla till säljaren:

- hur skadan visat sig
- tidpunkten när skadan upptäckts samt
- lämna, om möjligt, uppgift om skadeorsaken och dokumentation om denna.

Anmälningsplikt föreligger redan när det finns skälig misstanke om att skada kan ha uppkommit.

Rutiner vid reklamation

Anmälan om fel ska göras till Bosch serviceavdelning eller till närmaste av Bosch auktoriserade serviceombud. Om en partner anmäler ett fel och ett serviceombud finner att anläggningen är felfri eller felinstallerad kommer partners att debiteras serviceombudets arbete och

kostnader för felavhjälpande.

Rutiner för reklamation av reservdelar:

Vid en reklamation/skada ska Bosch regler för garantiarbete följas. Information och material kan beställas från asa@se.bosch.com. Reklamation ska anmälas till garantifakturer.tra@se.bosch.com. Arbetet ska debiteras enligt Bosch timtaxa som kan rekvideras från Bosch serviceavdelning. Arbeten som innebär ingrepp i kylkretsen får endast utföras av ett av Bosch auktoriserat serviceombud. Fakturor från icke auktoriserade serviceombud kommer att returneras obetalda.

Rutiner vid debitering av reparationer:

Trasig del samt faktura på utfört arbete ska returneras inom 30 dagar från utfört arbete jämte en korrekt ifylld reklamationsrapport. Typ och tillverknings- eller serienummer är obligatoriskt. Bosch betalar endast för två (2) besök eller maximalt fyra (4) timmar för garantiarbete utfört av återförsäljaren, därefter ska ett av Bosch auktoriserat serviceombud kallas in.

Returer, annulleringar

Returcenter ska alltid kontaktas innan retur av vara, mail: returcenter@se.bosch.com alternativt via tel.nr: 0140-38 41 63. Godset ska alltid returneras i originalkartong. Vid retur av varor tillkommer ett returavdrag på 25%. Annullering av order med kundanpassad vara kan innebära att Bosch måste fakturera 25% av varans värde beroende på när annulleringen sker. Bedömningen sker från fall till fall.

Fjärrövervakning

Fjärrövervakning av produkter förutsätter att produkten kan anslutas och är ansluten till Internet och att Slutkunden har installerat erforderlig mjukvara eller applikation för kommunikation med produkten samt har accepterat licensvillkoren för detta. Bosch ansvarar inte för anslutning av någon produkt till Internet. Licensgivaren inom Boschkoncernen, som är ett annat företag än Bosch, ansvarar för funktionaliteten i den mjukvara eller applikation som krävs för kommunikation med produkten.

Vattenkvalitet

Värmepumpen är en del i ett värmesystem. Fel i värmepumpen kan i vissa fall orsakas av dålig vattenkvalitet i radiatorerna eller att systemet syresätts kontinuerligt. Syre orsakar korrosion som ger korrosionsprodukter i form av magnetit och sediment. Magnetit har en slipande påverkan på pumpar, ventiler och områden med turbulent strömning t.ex. kondensorn i värmepumpen. I värmesystem som kräver regelbunden påfyllning eller där radiatorvatten vid urtappning av vattenprov inte ger ett klart vatten, krävs åtgärd innan installation av värmepump t.ex. att värmesystemet kompletteras med filter och avluftare. Inga tillsatser för vattenbehandling förutom PH-höjande medel får användas.

Ansvar

Partner ansvarar alltid gentemot Partners Slutkund. Detta gäller även när en felanmälan har gjorts till Bosch eller till Bosch service-ombud.

Bosch Thermoteknik

Allmänna bestämmelser avseende försäljning och distribution av produkter

1. Definitioner:

Allmänna bestämmelser/

Bosch Allmänna bestämmelser

Bosch vid var tid gällande Allmänna bestämmelser avseende försäljning och distribution av Produkter.

Bosch

Bosch Thermoteknik AB, 556262-9062

Partner

Kund till Bosch Thermoteknik

Produkter

Värmepumpar och Kompletteringsprodukter

Värmepumpar

De värmepumpar av fabrikat Bosch som vid var tid anges i Bosch prislista, samt tillbehör och reservdelar till dessa.

2. Försäljningsvillkor

- 2.1. Partnern erhåller vid beställning av Produkter ett preliminärt pris som motsvarar det pris som framgår vid tiden för beställningen gällande prislista med avdrag för i Avtalet angiven rabatt. Om Bosch inte har meddelat Partnern ett definitivt pris senast fyra (4) veckor innan leverans gäller det preliminära priset som definitivt pris på Produkterna. Partnern har rätt att utan kostnad avbeställa beställda standard Produkter fram till två (2) veckor innan leverans om det slutgiltiga priset är högre än det preliminära priset.
- 2.2. Partnern ska erlagga betalning för beställda och levererade Produkter senast trettio (30) dagar från fakturadatum.
- 2.3. Vid dröjsmål med betalning ska dröjsmålsränta utgå med den vid var tid gällande refinansräntan med tillägg av åtta (8) procentenheter.
- 2.4. Om Partner när i dröjsmål med betalning av någon faktura kan Partnern, efter Bosch utredning av Partnerns betalningsmönster och betalningsförmåga, upptas på Bosch spärllista.
- 2.5. Partner på Bosch spärllista erhåller enbart leverans av Produkter från Bosch mot förskottsbetalning eller efter särskild överenskommelse med Bosch. Om en Partner på spärllistan inte erlaggar förskottsbetalning enligt Bosch instruktion eller betalning i enlighet med överenskommelse med Bosch förfaller ordern och de beställda Produkterna levereras till annan av Bosch kunder.
- 2.6. Partnern ansvarar för all återförsäljning av Produkterna och att detta sker i enlighet med Bosch instruktioner samt gällande lagar och förordningar.

3. Order

- 3.1. Order av Produkter och reservdelar ska göras via telefon på telefonnummer 0140- 205 10 eller via e-post på e-postadress boschvarme@se.bosch.com för villa och tillbehör och för fastighet@se.bosch.com Fastighetsvärmepumpar.
- 3.2. Bindande avtal om köp av Produkter föreligger då beställning från Partnern skriftligen bekräftas av Bosch i en orderbekräftelse. Skriftlig orderbekräftelse lämnas så snart som möjligt från Bosch.
- 3.3. Om Partnern önskar returnera en levererad Produkt till Bosch ska Bosch kontaktas. Returer accepteras enbart om Produkten returneras i originalemballage och är felfri vid Bosch mottagande av Produkten. Vid retur av varor tillkommer ett returavdrag på 25%.

4. Leveransvillkor

- 4.1. För leverans av beställda Produkter gäller leveransvillkoret DAP Partnerns driftsställe (Incoterms 2020).
- 4.2. Leveranstiden på beställda Produkter anges i Bosch orderbekräftelse.

5. Garanti och felansvar

- 5.1. Bosch lämnar garanti till Slutkund avseende Värmepumpar och andra Produkter som installeras tillsammans med Värmepumpen i Sverige. I den mån en Partner vidtar garantiåtgärder på en Produkt som omfattas av denna garanti ersätts Partnern för de garantiåtgärder som Partnern vidtar för att uppfylla garantin under förutsättning att Partnern följer Bosch vid var tid gällande instruktioner för garantiarbeten och felet är hänförligt till en Produkt som omfattas av garantin.
- 5.2. Garantiärenden på maskiner sålda utanför Sveriges gränser ersätts endast med materialgaranti. Materialgarantin innebär 3 års garanti från igångkörningsdatum gentemot Slutkunden för produkter som är korrekt installerade samt drifttagna enligt installationsmanual och tillhörande drifttagningsprotokoll och som sköts enligt Bosch anvisningar.

Om produkten inte har ett köprättsligt fel är Slutkunden skyldig att erlagga ersättning för eventuell arbetskostnad.

- 5.3. Garantin omfattar utbyte av felaktig hårdvara samt mjukvara om det är nödvändigt för att återställa den funktionalitet som den Värmepump och annan Produkt som sålts till Slutkund skulle ha enligt Bosch produktbeskrivning när den såldes till Slutkund inklusive material och arbete. Garantin gäller inte för underhåll på Värmepump och andra Produkter såsom t.ex., men inte begränsat till justeringar, inställningar, rengöring av filter, batteribytten samt annat som är förknippat med underhåll. I garantin ingår inte heller utbyte av slitagedelar i Värmepumpar och andra Produkter.
- 5.3.1 Extratid för att värmepumpen är svårtillgängligt installerad godkänns ej, det gäller tex trånga utrymmen & höga höjder där stege/skylift behövs. I fjällregionen är det tillåtet att använda stege/skylift i de fall då utedelen monterats högt pga snömängder (bild skall bifogas i reklamationsrapporten).
- 5.3.2 Om värmepumpen är installerad på en geografisk plats som inte kan nås utan alternativt transportmedel, t.ex. båt, snöskoter, helikopter eller liknande ersätts ej extra transportkostnader.
- 5.4. Bosch ansvar för fel i Produkter som inte omfattas av Bosch garanti avseende Värmepumpar till Slutkund regleras av AA VVS 09 med de ändringar och tillägg som anges i Avtalet och dessa Allmänna bestämmelser.
- 5.5. För att garantin och felansvaret ska gälla måste Värmepump med en köldmediemängd på mer än tre (3) kg samt luft/luftvärmepumpar installeras/igångköras av ett kylackrediterat företag. Värmepumpar med en köldmediefyllning över tre (3) kg ska enligt köldmedienormen besiktigas årligen av ett kylackrediterat företag.
- 5.6. Om Bosch förorsakar Partnern kostnader genom uppenbar undermålig kvalitet på Produkterna, är Bosch skyldig att ersätta Partnerns direkta kostnader härför.
- 5.7. Reklamation av Produkter och reservdelar ska göras till Bosch serviceavdelning via e-post garantifakturor.tra@se.bosch.com eller via telefon 0140- 204 30 eller till närmaste serviceombud som är ackrediterat av Bosch.
- 5.8. Vid en reklamation/skada ska Bosch regler för detta följas. Information och material kan beställas från asa@se.bosch.com.
- 5.9. Retur av trasig del av Produkt eller reservdel ska föregås av kontakt med Bosch för erhållande av returnummer. Trasig del av Produkt eller reservdel ska därefter skickas till Bosch i enlighet med Bosch instruktioner inom trettio (30) dagar från utfört arbete jämte faktura på utfört arbete med anledning av felet jämte en korrekt ifyllt reklamationssrapport. Typ och tillverknings- eller serienummer på trasig Produkt, eller reservdel är obligatoriskt. Bosch betalar endast för två (2) besök eller maximalt fyra (4) timmars garantiarbete utfört av Partnern hos samma kund, därefter ska ett av Bosch auktoriserat serviceombud kallas in.
- 5.10. Vid reklamation av felfri Produkt eller reservdel ansvarar Partnern för den kostnad som har uppkommit med anledning av den felaktiga reklamationen.

6. AA VVS 09 - allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige

- 6.1. Vid all försäljning och alla leveranser av Produkterna till Partnern från Bosch tillämpas även AA VVS 09, som bilagts Avtalet, med följande ändringar:
 - Punkt 35, stycke 2 i AA VVS 09 utgår och ersätts med följande: "I annat fall ska fel reklameras skriftligen utan dröjsmål, dock senast inom en (1) månad, efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till Partnerns kännedom genom reklamation från annan. Vid reklamation p.g.a. ansvar enligt punkt 36 ska reklamation ske skriftligen senast en (1) månad efter utgången av ansvarstiden enligt denna punkt."

- Punkt 36 i AA VVS 09 utgår och ersätts med följande avseende Produkter som säljs och installeras i Sverige: " Bosch ansvarar för fel i Produkt som framträder inom tre (3) år fr.o.m. igångkörningsdatum på Produkter, dock maximalt fyrtioåtta (48) månader efter varans avlämnande till Partnern. Ansvarstiden för utbytt Produkt eller reservdel ska inte överstiga ansvarstiden för ursprunglig Produkt. Bosch ansvarar bara för fel som enbart är hänförliga till Produkten och som inte beror på normal förslitning eller försämrning."
- Punkt 36 i AA VVS 09 utgår och ersätts med följande avseende Produkter som säljs och/eller installeras utanför Sverige: " Bosch ansvarar för fel i Produkt som framträder inom ett (1) år fr.o.m. igångkörningsdatum på Produkter, dock maximalt arton (18) månader efter varans avlämnande till Partnern. Ansvarstiden för utbytt Produkt eller reservdel ska inte överstiga ansvarstiden för ursprunglig Produkt. Bosch ansvarar bara för fel som enbart är hänförliga till Produkten och som inte beror på normal förslitning eller försämrning."
- Punkt 41 i AA VVS 09 utgår och ersätts med följande: " Bosch ansvarar inte i något fall för indirekt skada som beror på t.ex. produktionsbortfall, utebliven vinst m.m. eller annan ekonomisk följdförlust. Bosch ansvarar inte för fel som beror på i punkt 58 AA VVS 09 angivna förhållanden. Partnern ska vid skada orsakad av fel på Produkten genast anmäla till Bosch.
 - (i) hur skadan visat sig,
 - (ii) tidpunkten när skadan upptäckts samt
 - (iii) lämna, om möjligt, uppgift om skadeorsaken och dokumentation om denna.

Anmälningsplikt till Bosch föreligger redan när det finns skäligen misstanke om att skada kan ha uppkommit.

- Punkt 63 i AA VVS 09 utgår och ersätts med de villkor om tvistlösning som framgår av Bosch Allmänna bestämmelser.
- 6.2. I händelse av motstridighet mellan villkoren i Avtalet, villkoren Bosch Allmänna bestämmelser och/eller AA VVS 09 ska texten i Avtalet, med undantag av Bosch Allmänna bestämmelser och AA VVS 09, äga företräde, i andra hand texten i Bosch Allmänna bestämmelser och i sista hand texten i AA VVS 09.

7. Fjärrövervakning

- 7.1. Fjärrövervakning av Värmepumpar och andra Produkter förutsätter att produkten kan anslutas och är ansluten till Internet och att Slutkunden har installerat erforderlig mjukvara eller applikation för kommunikation med produkten samt har accepterat licensvillkoren för detta. Bosch ansvarar inte för anslutning av någon Värmepump och annan Produkter till Internet. Licensgivaren inom Boschkoncernen ansvarar för funktionaliteten i den mjukvara eller applikation som krävs för kommunikation med produkten.

8. Försäkringar

- 8.1. Partnern ska under avtalstiden ha följande försäkringar:
- a) Ansvarsförsäkring som omfattar allmänt ansvar och produktansvar,
 - b) allriskförsäkring för skador på entreprenaden som helhet inklusive material. Allriskförsäkringen ska täcka hela värdet av varje enskild entreprenad och gälla hela garantitiden och
 - c) ROT-försäkring som täcker skador på befintlig egendom.

9. Immateriella rättigheter

- 9.1. Bosch äger i förhållande till Partnern alla immateriella rättigheter till och tekniska lösningar förknippade med Produkterna och Bosch produktbenämningar.
- 9.2. Partnern ska använda Bosch varumärken och Bosch produktbenämningar vid marknadsföringen av Produkterna.
- 9.3. Skyldigheten och rätten till användning av varumärke är begränsat till avtalstiden för Avtalet.

10. Intrångstalan

- 10.1. Bosch åtar sig att på egen bekostnad försvara Partnern om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång i patent, upphovsrätt eller annan immaterialrätt på grund av Partnerns försäljning i Sverige av någon Produkt. Bosch åtar sig vidare att ersätta Kund för de kostnader och det skadestånd som Partnern genom förlikning eller dom

kan bli skyldig att utge. Bosch åtagande gäller endast under förutsättning dels att Bosch inom skäligen tid skriftligen underrättas av Partnern om framförda anspråk eller väckt talan, dels att Bosch ensam får bestämma över svar och svaromål mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning.

- 10.2. Om intrång slutligt befinnes föreligga och Bosch på sätt som ovan angivits fått deltaga i rättegång och förlikning eller om det enligt Bosch egen bedömning är troligt att sådant intrång föreligger, ska Bosch på egen bekostnad endera tillförsäkra Partnern rätt att sälja Produkten, eller ersätta den med annan motsvarande Produkt, vars användning inte innebär intrång, eller ändra den så att intrång inte föreligger. Fullgör Bosch inte inom skäligen tid sin skyldighet enligt ovan, har Partnern rätt att häva Avtalet. Partnern har därvid rätt att återfå erlagd kostnad för köp av den aktuella Produkten samt Partnerns kostnad, som i förväg godkänts av Bosch, för att vidta åtgärder hos Partnerns kund fram till hävningen. Därutöver har Partnern ingen rätt till skadestånd eller annan ersättning.

- 10.3. Bosch är inte ansvarigt mot Partnern för inträngsanspråk som grundas på att Produkt använts tillsammans med annan produkt som inte ingår i Bosch produktsortiment eller på att Produkt har ändrats eller använts på ett sätt, för vilket den inte utvecklets.

- 10.4. Bosch ansvar för Partnerns intrång i annans rätt är begränsat till det ovan angivna.

11. Sekretess

- 11.1. Parterna förbinder sig att inte, varken under Avtalets giltighetstid eller därefter, för annan utomstående än Underkund eller annan som har behov av informationen för att part ska kunna uppfylla Avtalet och som gjort motsvarande sekretessåtagande, avslöja sådan information som parterna har erhållit från varandra och som är av sådan art att den är att betrakta som affärshemlighet. Som affärshemlighet ska alltid betraktas information som parten angivit vara konfidentiell.

- 11.2. Parterna ska också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående av dem som fått del av uppgifterna i enlighet med detta sekretessåtagande. Parterna ansvarar i detta hänseende även för sina anställda, konsulter och underleverantörer m.fl.

- 11.3. Sekretessåtagandet gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretessåtagandet gäller inte heller när part är skyldig enligt lag, tvingande föreskrifter eller för att tillvarata sin rätt att lämna ut uppgifter. Innan uppgift lämnas ut ska dock den andra parten informeras.

12. Force majeure

- 12.1. Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet av omständigheter som part inte kunnat råda över såsom natur-katastrof, arbetskonflikt, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som utgör force majeure, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av viss ovan angiven omständighet, äger part skriftligen säga upp Avtalet.
- 12.2. Part ska omedelbart underrätta motparten om force majeure situation som innebär att parten är oförmögen att fullgöra sina skyldigheter under Avtalet.

13. Lagval och tvistlösning

- 13.1. Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
- 13.2. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC).
- 13.3. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är mindre än en (1) miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår till en (1) miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en (1) eller tre (3) skiljemän med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter. Det omtvistade värdet omfattar kändens yrkande i påkallelseskriften samt genkärsmål som framställts i svaret över påkallelseskriften.
- 13.4. Skiljeförändets säte ska vara Stockholm.
- 13.5. Språket för förändet ska vara svenska.
- 13.6. Alla skiljeförändaren i anledning av Avtalet liksom all information, alla dokument och annat material som förekommer i sådana skiljeförändaren ska vara konfidentiella och endast användas för skiljeförändet och eventuell exekution av skiljedom.



Kontakta oss

Säljsupport villa

0140 - 205 10

boschvarme@se.bosch.com

Säljsupport fastighet

0140 - 205 10

fastighet@se.bosch.com

Teknisk support

0140 - 205 00

asa@se.bosch.com

Reservdelsorder

0140 - 205 00

reservdelsorder@se.bosch.com

Garantiregistreringar

0140 - 204 30

garanti.tra@se.bosch.com

Returcenter

0140 - 38 41 63

returcenter@se.bosch.com

Garantifakturor

0140 - 204 30

garantifakturor.tra@se.bosch.com

Marknad

0140 - 38 41 56

marknad@se.bosch.com

Emil Wedenhag

070 - 420 15 51

emil.wedenhag@se.bosch.com

Thomas Jangebring

070 - 420 15 07

thomas.jangebring@se.bosch.com

Robert Boensgård

076 - 533 53 42

robert.boensgard@se.bosch.com

Daniel Berglund

070 - 632 73 53

daniel.berglund@se.bosch.com

Per Åkesson

073 - 660 72 11

per.akesson@se.bosch.com

